



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**bolichwerke**  
lichttechnik



# Hängeleuchten

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**III bolichwerke**  
lichttechnik

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Berlin

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>■ 250 mm</td><td>/ 190 mm</td></tr> <tr><td>■ 300 mm</td><td>/ 210 mm</td></tr> <tr><td>■ 350 mm</td><td>/ 240 mm</td></tr> <tr><td>■ 400 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>■ 450 mm</td><td>/ 330 mm</td></tr> <tr><td>■ 500 mm</td><td>/ 350 mm</td></tr> <tr><td>■ 600 mm</td><td>/ 365 mm</td></tr> </table> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm</li> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm, Ø 600 mm mit Kabel-Box</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 250 mm	/ 190 mm	■ 300 mm	/ 210 mm	■ 350 mm	/ 240 mm	■ 400 mm	/ 280 mm	■ 450 mm	/ 330 mm	■ 500 mm	/ 350 mm	■ 600 mm	/ 365 mm	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td> <b>E40</b></td> </tr> <tr> <td> <b>CE</b></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td> <b>IP 20</b></td> <td></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>	 <b>E40</b>	 <b>CE</b>	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 20</b>	
■ 250 mm	/ 190 mm																								
■ 300 mm	/ 210 mm																								
■ 350 mm	/ 240 mm																								
■ 400 mm	/ 280 mm																								
■ 450 mm	/ 330 mm																								
■ 500 mm	/ 350 mm																								
■ 600 mm	/ 365 mm																								
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																								
 <b>E40</b>	 <b>E40</b>																								
 <b>CE</b>	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																								
 <b>IP 20</b>																									

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine klassische Leuchte mit zwei Reflektoren in abgeflachter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch die hochwertigen Zahngelenke in Kombination mit Pendelrohren ist ihr Neigungswinkel flexibel. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Berlin II Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, je 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) am Reflektor (aR) und an Alu-Gussrosette (aG) in Langform 175 x 55 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>■ 250 mm / 190 mm</td></tr> <tr><td>■ 300 mm / 210 mm</td></tr> <tr><td>■ 350 mm / 240 mm</td></tr> <tr><td>■ 400 mm / 280 mm</td></tr> <tr><td>■ 450 mm / 330 mm</td></tr> <tr><td>■ 500 mm / 350 mm</td></tr> <tr><td>■ 600 mm / 365 mm</td></tr> </table> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b></p> <table border="0"> <tr><td>250 mm</td><td>750 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>1000 mm</td></tr> </table> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohre auf Wunsch</li> <li>• Beliebig mit Zahngelenken kombinierbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 250 mm / 190 mm	■ 300 mm / 210 mm	■ 350 mm / 240 mm	■ 400 mm / 280 mm	■ 450 mm / 330 mm	■ 500 mm / 350 mm	■ 600 mm / 365 mm	250 mm	750 mm	500 mm	1000 mm	<p>Mit Alu-Gussrosette in Langform</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>E27</b></td> <td><b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>			<b>E27</b>	<b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
■ 250 mm / 190 mm																						
■ 300 mm / 210 mm																						
■ 350 mm / 240 mm																						
■ 400 mm / 280 mm																						
■ 450 mm / 330 mm																						
■ 500 mm / 350 mm																						
■ 600 mm / 365 mm																						
250 mm	750 mm																					
500 mm	1000 mm																					
<b>E27</b>	<b>E27</b>																					
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																					
	<b>IP 20</b>																					

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Gussrosette: Tiefschwarz

**Zahngelenk**



Messing poliert Z/MP



Messing vernickelt Z/MN

**Anordnung**



am Reflektor .../aR



am Pendelrohr .../aP



an Gussrosette .../aG

Kollektion EBOLICHT\_Berlin 2 Gelenk\_170530

Eine geschlossene Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform und Verschluss aus klarem Glas. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten. Der Glasverschluss verleiht der Leuchte eine besonders kompakte Optik und schafft ein angenehmes diffuses Licht.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Berlin Glas

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 315 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, mit Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, komplett mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 315 mm / 270 mm 415 mm / 375 mm</p> <p><b>Glas-Ø</b> 300 mm 400 mm</p> <p><b>Extras</b> • Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 350 mm, Ø 450 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus opalemem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




# Berlin Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 100 Watt, Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette (ABK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas</b> 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt) 450 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 500 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Glas-Ø</b> 160 mm (max. 60 Watt) 180 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 54</b>
---	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus Schraubglas in Zylinderform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Berlin Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette (ABK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas</b> 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt) 450 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 500 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Glas-Ø</b> 100 mm (max. 60 Watt) 110 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54</p>
--	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS




Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform.  
 Reflektor der Originaltype „Berlin“ mit verkleinertem Fassungs-aufbau.  
 Ihre reduzierte, klare Form ist wie geschaffen für die Beleuchtung von kleineren Tischen und besonderen Plätzen.

**EBOLICHT**  
 — SEIT 1911 —

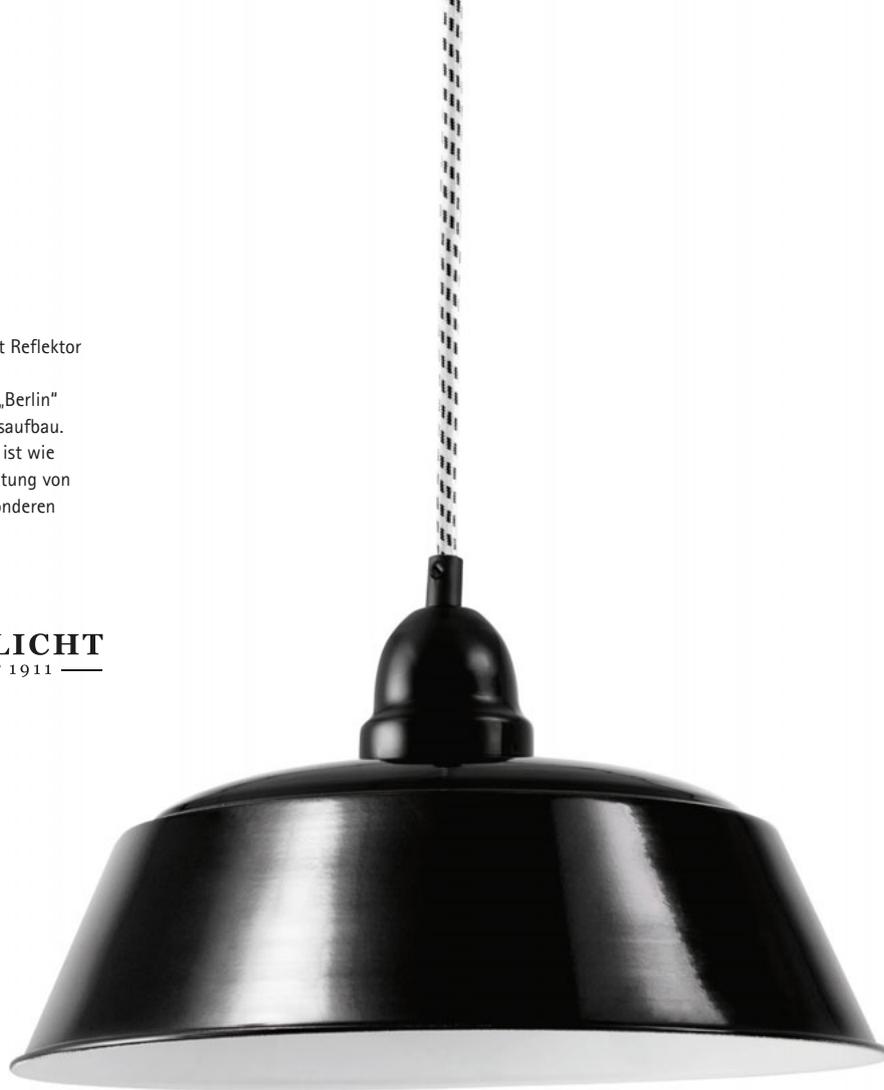

# Biberach

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b>          300 mm / 160 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahseil  
AGS/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine zurückhaltende Leuchte in doppelter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Ihre reduzierte, klare Form verleiht ihr eine zeitlose Wirkung und erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Bielefeld

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin in Kegelform Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 350 mm / 230 mm 450 mm / 300 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit Baldachin in Kegelform</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Diese klassische Leuchte wird in einer Einheit als Fassungsdom mit gerundetem Übergang zum bauchigen Reflektor nahtlos auf einer Form gedrückt.  
Eine Reflektorleuchte mit zeitlosen Rundungen in einer besonderen Formensprache.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Bietigheim

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 300 mm / 200 mm 400 mm / 320 mm</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>			

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...




Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Die optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und runder Kuppel besticht durch ihre elegante Klarheit. Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die reduzierte Form macht sie zu einem Klassiker.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bingen

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW), mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <p>160 mm / 92 mm 200 mm / 105 mm 250 mm / 108 mm 300 mm / 111 mm 350 mm / 116 mm 400 mm / 127 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen




Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und runder Kuppel besticht durch ihre elegante Klarheit.



Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die Kombination mit dem Pendelrohr ergibt eine stabile Verbindung zur Decke.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bingen I

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 92 mm 200 mm / 105 mm 250 mm / 108 mm 300 mm / 111 mm 350 mm / 116 mm 400 mm / 127 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b> 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Sonderlängen des Pendelrohrs auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b> <b>E27</b></p> 
---	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

### Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

### Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

### Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

### Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Die optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und runder Kuppel besticht durch ihre elegante Klarheit.



Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Durch die Kombination von Pendelrohr(en) und Zahngelenk(en) ist ihr Neigungswinkel flexibel.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Bingen I Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) am Reflektor (aR) und an Alu-Gussrossette (aG) Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 92 mm 200 mm / 105 mm 250 mm / 108 mm 300 mm / 111 mm 350 mm / 116 mm 400 mm / 127 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b> 250 mm    750 mm 500 mm    1000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohre auf Wunsch</li> <li>• Beliebig mit Zahngelenken kombinierbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p> 
---	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

## Anordnung



am Reflektor .../aR



am Pendelrohr .../aP





an Gussrossette .../aG

Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit vier flachen Reflektoren und runder Kuppel besticht durch ihre einfache Klarheit. Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die Kombination mit dem Pendelrohr ergibt eine stabile Verbindung zur Decke.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



**Bingen IV**  
Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 160 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 13 mm, Verbindungsrohre zu den Fassungen Ø 10 mm, Abstand vom Mittelrohr zu den Fassungen jeweils 200 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 92 mm 200 mm / 105 mm 250 mm / 108 mm</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Reflektor</b> 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b>   <b>E27</b></p> 
--	---	--	--

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kollektion EBOLICHT\_Bingen\_4\_170530

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die ausgeprägten Formen der in der Drück- und Sickenstechnik erzeugten Kubaturen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bissingen

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil (AGS), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 300 mm / 250 mm 350 mm / 260 mm</p> <p>Haupttype</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz E40</p> <p>IP 20</p>
--	---	--	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS




Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die zeitlose Leuchte mit kegel-  
förmigem Schirm und runder Kuppel  
besticht durch ihre klassische Eleganz.  
Aus traditionell gefertigten  
Drückteilen sowie hochwertigen  
Porzellanelementen. Die klare Form  
macht sie zu einem zeitlosen Klassiker.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

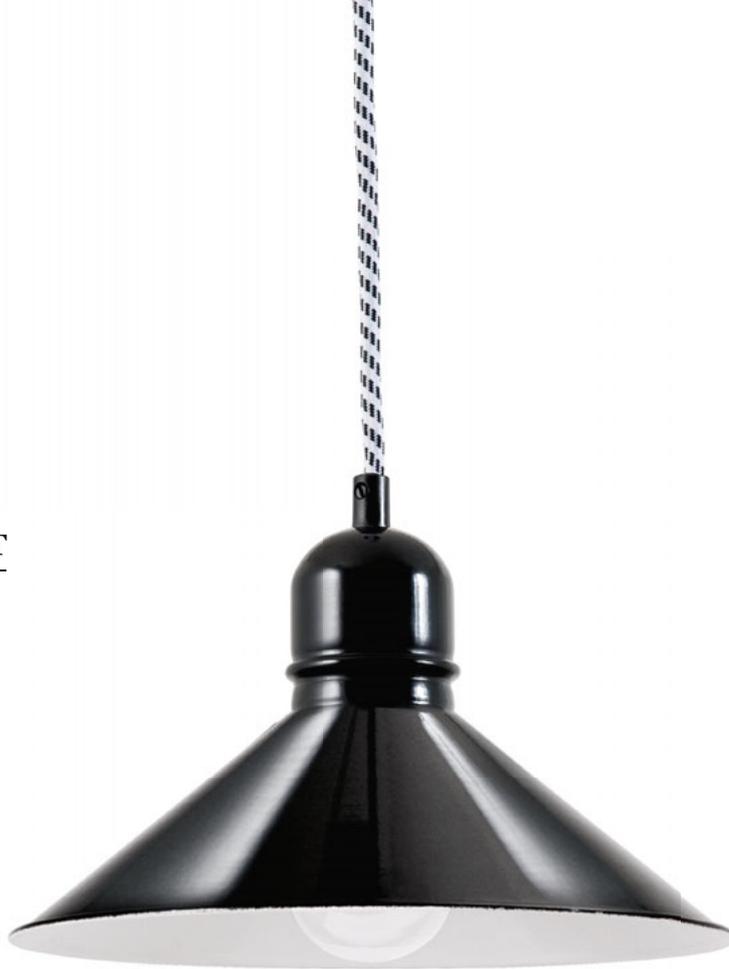

# Bitburg

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 240 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW), mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 116 mm 200 mm / 129 mm 240 mm / 145 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW



Die zeitlose Leuchte mit kegelförmigem Schirm und runder Kuppel besticht durch ihre klassische Eleganz. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die Kombination mit dem Pendelrohr ergibt eine stabile Verbindung zur Decke.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bitburg I

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 240 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 116 mm 200 mm / 129 mm 240 mm / 145 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b> 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Sonderlängen des Pendelrohrs auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	---	--	---

### Materialien - Oberflächen

#### Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

#### Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

#### Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

#### Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G



Die zeitlose Leuchte mit kegelförmigem Schirm und runder Kuppel besticht durch ihre klassische Eleganz. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Durch die Kombination von Pendelrohr(en) und Zahngelenk(en) ist ihr Neigungswinkel flexibel.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bitburg I Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 240 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk Messing vernickelt (Z/MN) am Reflektor (aR), mit Alu-Gussrosette Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 116 mm 200 mm / 129 mm 240 mm / 145 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b> 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohre auf Wunsch</li> <li>• Beliebig mit Zahngelenken kombinierbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p> 
--	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

## Anordnung



am Reflektor .../aR



am Pendelrohr .../aP



an Gussrosette .../aG

Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und Bügelfassung besticht durch ihre einfache Klarheit. Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Bonn

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Porzellanbügelfassung mit vernickelter Kette (PK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>160 mm</td><td>/ 22 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/ 35 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 38 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 41 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 46 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 57 mm</td></tr> </table> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	160 mm	/ 22 mm	200 mm	/ 35 mm	250 mm	/ 38 mm	300 mm	/ 41 mm	350 mm	/ 46 mm	400 mm	/ 57 mm	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
160 mm	/ 22 mm														
200 mm	/ 35 mm														
250 mm	/ 38 mm														
300 mm	/ 41 mm														
350 mm	/ 46 mm														
400 mm	/ 57 mm														

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz S/S

 Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

 Klarlack matt S/M

 Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Porzellanfassung P/...



Porzellanbügelfassung mit Kette PK/...

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS




PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW



Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und Pendelrohr besticht durch ihre einfache Klarheit. Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bonn I

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 160 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 13 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 22 mm 200 mm / 35 mm 250 mm / 38 mm 300 mm / 41 mm 350 mm / 46 mm 400 mm / 57 mm</p> <p><b>Abhängöhe Decke bis Unterkante Reflektor</b> 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    230 V 50 Hz</p> <p><b>IP 20</b></p>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G



Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit zwei flachen Reflektoren und Pendelrohr besticht durch ihre einfache Klarheit. Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Bonn II

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 160 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 13 mm, Verbindungsrohre zu den Fassungen Ø 10 mm, Fassungsabstand 400 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 22 mm 200 mm / 35 mm 250 mm / 38 mm 300 mm / 41 mm</p> <p><b>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Reflektor</b> 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit drei flachen Reflektoren und Pendelrohr besticht durch ihre einfache Klarheit. Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.



## EBOLICHT

SEIT 1911



# Bonn III

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektoren-Ø 160 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 13 mm, Verbindungsrohre zu den Fassungen Ø 10 mm, Abstand vom Mittelrohr zu den Fassungen jeweils 200 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b>          160 mm / 22 mm          200 mm / 35 mm          250 mm / 38 mm          300 mm / 41 mm</p> <p><b>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Reflektor</b>          500 mm          750 mm          1000 mm          1500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p> 
---	---	--	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Eine zeitlose Leuchte mit kegel-  
förmigem Schirm und Porzellanfassung.  
Aus traditionell gefertigten  
Drückteilen sowie hochwertigen  
Porzellanelementen. Besonders in der  
tiefschwarzen Variante besticht sie  
durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Borken

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 240 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Porzellanfassung (P), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall- Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 54 mm 200 mm / 67 mm 240 mm / 83 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p> <p>CE    230 V 50 Hz</p>  <p><b>IP 20</b></p>
---	--	---	--

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Porzellanfassung  
P/...



Porzellanbügef-  
fassung mit Kette  
PK/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm und Porzellanfassung. Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Harmonie in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Boxberg

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Porzellanfassung (P), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 200 mm / 25 mm 260 mm / 60 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	---	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz S/S

 Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

 Klarlack matt S/M

 Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Porzellanfassung P/...



Porzellanbügefassung mit Kette PK/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS




PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Boxberg\_170607

Eine universelle Leuchte mit flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 250 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...




Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine robuste Leuchte mit flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Bremen Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 250 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, mattiertes Zylinderglas bis 60 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...

Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...

Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...

Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...

Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS

PVC-Kabel weiß.../PW

Textil-Kabel schwarz.../TS

Textil-Kabel weiß.../TW

Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Eine robuste Leuchte mit zwei flachen Reflektoren mit Schraubgläsern in Zylinderform und Pendelrohrabhangung. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Zylinder II

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klare Zylindergläser bis 100 Watt, 1000 mm Pendelrohrabhangung Ø 16 mm, Pendelarmbreite 1000 mm (PW1000), Gesamtbreite 1350 mm, Zahngelenk Messing poliert (Z/MP), mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm    350 mm 300 mm    400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Abhänggehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 650 mm    1000 mm 750 mm    1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar • Sonderlängen der Pendelrohrabhangung möglich Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 54</b>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glänzend S/G

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Mittelflansch: RAL .... (nach Wunsch)

## Breite Best.-Nr. Wandarmausführungen

800 mm PW0800  
1000 mm PW1000  
1200 mm PW1200



Pendelarm waagrecht, mit Zahngelenk

## Zahngelenk



Messing poliert Z/MP



Messing vernickelt Z/MN



Messing verkupfert Z/MK

800 mm PB0800



Pendelarm geschwungen

Eine harmonische Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und opalenem Schraubglas in Kugelform. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremerhaven Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S), opalenes Kugelglas bis 60 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b>   <b>E27</b></p> <p>CE   230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine einfache Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremerhaven Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b>    <b>E27</b></p> <p>CE 230 V 50 Hz IP 20</p>
---	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW



Eine von drei Richtungen anschließbare Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremervörde Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S), mattiertes Zylinderglas bis 100 Watt, Alu-Gussaufhängung, seitlich mit Metall-Kabelverschraubungen PG 9 vernickelt</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Spezial-Gussaufhänger</b> Ø 80 mm, Höhe 110 mm</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Klar lieferbar Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Elektrischer Anschluss von drei Richtungen</p> 	 <p><b>E27</b>   <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>   <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine der ersten Funktionsleuchten mit Kombination aus Metall und opalemem Glas in Kugelform. Lochkugel mit Grifftrand, befestigt durch Glashalteschrauben. Leuchtenkopf als Drückteil in Handarbeit gefertigt mit doppeltem Bördelrand. Ihre gleichmäßige Lichtabstrahlung eignet sich zum Ausleuchten rustikaler Räume.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bruchsal Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus veredeltem Stahlblech, tiefschwarz (S/S), opalenes Kugelglas Ø 200 mm, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchten-Ø</b> 135 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 200 mm / 250 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine der ersten geschlossenen  
Glühlampen-Leuchten, gefertigt aus  
veredeltem Stahlblech.  
Auffallend ist das sichtbar eingearbeitete  
Schraubgewinde für das Zylinderglas.  
Eine zeitlose Leuchte aus der Gründerzeit  
mit handwerklichem Charme.  
Die Form folgt hier der Funktion.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Brüggen Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus veredeltem Stahlblech, Tiefschwarz (S/S), klares Zylinderglas bis 100 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchten-Ø</b> 110 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 110 mm / 220 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm gehört zu unseren besonderen Klassikern. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die ausgeprägten Formen der in der Drück- und Sicken-Technik erzeugten Kubaturen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Dortmund

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 350 mm / 270 mm</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>			

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz S/S

 Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

 Klarlack matt S/M

 Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Eine dominante Leuchte mit Halbkugel-Schirm und erhöhtem Aufsatz. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sanft geschwungene konvex-konkave Formen und ihre funktionale Reduktion machen sie bis heute zu einem beliebten Klassiker für Hallen von Fertigung bis Showroom.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




# Dresden

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette (ABK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 300 mm / 325 mm 350 mm / 350 mm</p> <p><b>Extras</b> • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	--	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Die für ihre Zeit typische Leuchte legt ihren Schwerpunkt auf einfache Formen und Fügungen. Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Auch wenn es nichts gibt, was nicht einer eindeutigen Funktion folgt, besticht diese Hängeleuchte gerade durch die Klarheit ihrer Form und Fertigung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Duisburg

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 150 mm / 150 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	--	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW




Die für ihre Zeit typische Funktionsleuchte mit 2 schräg beschnittenen Reflektoren und Pendelrohren.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch die Gelenke ist diese Leuchte nach allen Seiten ganz besonders flexibel.

**EBOLICHT**  
 — SEIT 1911 —



# Düsseldorf II Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektoren-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, je 250 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Kugelgelenke Messing vernickelt am Reflektor, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) am Pendelrohr (aP) und an Alu-Gussrosette (aG) in Langform 175 x 55 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b>          150 mm / 150 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b>          250 mm          500 mm          750 mm          1000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohre auf Wunsch</li> <li>• Beliebig mit Zahngelenken kombinierbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Mit Alu-Gussrosette in Langform</p> 	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>								
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>								
	<b>IP 20</b>								

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

## Anordnung



am Pendelrohr .../aP



an Gussrosette .../aG

Die Leuchte mit Halbkugel-Reflektor und erhöhtem Kuppelaufsatz beeindruckt durch ihr Spiel mit Form und Größe.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo in Zweckbauten und anderen großen Räumlichkeiten noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, bietet sie eine prägnante Abrundung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Erfurt

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 500 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette (ABK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 350 mm / 375 mm 400 mm / 400 mm 500 mm / 450 mm</p> <p>Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm mit Kabel-Box</li> <li>Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz E40</p> <p>IP 20</p>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...  
Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...  
Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS  
PVC-Kabel weiß.../PW  
Textil-Kabel schwarz.../TS  
Textil-Kabel weiß.../TW  
Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Erfurt\_170530

Die Leuchte mit Reflektor rückt ihr elegantes opales Ring-Glas in den Vordergrund.


Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das nach unten offene zylindrische Opalglas kontrastiert besonders schön in der tiefschwarzen Variante mit dem für die Entstehungszeit schlichten Aufbau.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Essen

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 420 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 420 mm / 410 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 260 mm / 200 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt mit Kabel-Box</li> <li>• Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <p><b>E27</b> <b>E27</b></p>  <p><b>E40</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine offene Leuchte mit hutähnlichem Reflektor und großzügig ausgebildetem opalenem Ring-Glas.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante kann der schlichte weiße Glasschirm seine Wirkung entfalten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Esslingen

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 420 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette (ABK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 420 mm / 385 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 260 mm / 200 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt mit Kabel-Box</li> <li>• Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	
--	---	--	--

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die Leuchte mit ihrem eigenwilligen Reflektor und in den Vordergrund tretender Glühlampe ist ein besonderer Klassiker der Kollektion EBOLICHT. Optisch reduziert auf zwei traditionell gefertigte Drückteile mit sichtbaren Schraubverbindungen. Das schlichte Spiel des Doppelreflektors erlaubt es, in unterschiedlichsten Architektursprachen markante und doch zeitlose Akzente zu setzen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Flensburg

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Doppelreflektor-Ø350 mm, aus veredeltem Stahlblech, Oberseite Tiefschwarz (S/S), Unterseite Reinweiß, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Birne</b> 300 mm / 85 mm 350 mm / 100 mm</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>			

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...




Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine klassische Hängeleuchte mit becherförmigem Reflektor und besonders filigranem Fassungs Aufbau. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Der tiefgezogene Reflektor sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Freiburg

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 140 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarz-weißes Textil-Kabel (K/TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E14, für Glühlampen bis max. 60 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 140 mm / 160 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>E14</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>E14</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <b>230 V</b>  <b>50 Hz</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>IP 20</b> </div> </div>
--	--	--	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur




Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

### Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz K/PS




PVC-Kabel  
weiß K/PW



Textil-Kabel  
schwarz K/TS



Textil-Kabel  
weiß K/TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß K/TSW

Eine zeitlose Leuchte mit kegel-  
förmigem Schirm und Porzellanfassung.  
Aus traditionell gefertigten  
Drückteilen sowie hochwertigen  
Porzellanelementen. Besonders in der  
tiefschwarzen Variante besticht sie  
durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Hameln

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 175 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 175 mm / 280 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    
--	---	---	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine offene Leuchte mit hutähnlichem Reflektor und großzügig ausgebildetem opalem Ring-Glas.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante kann der schlichte weiße Glasschirm seine Wirkung entfalten.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Hannover Ring

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opales Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 300mm / 230 mm 350 mm / 230 mm 400 mm / 230 mm Haupttypen</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 230 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine kompakte Leuchte mit hutähnlichem Reflektor und unten offenem Spitzzylinder-Glas. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Als Nutzleuchte überzeugt sie durch ihre ausgewogenen Proportionen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Hannover Spitzzylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares Spitzzylinder-Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 300 mm / 230 mm 350 mm / 230 mm 400 mm / 230 mm</p> <p>Haupttypen</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 150 mm / 155 mm</p> <p><b>Extras</b> • Spitzzylinder-Glas auch opalen lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
---	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur




Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...  
Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...  
Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen

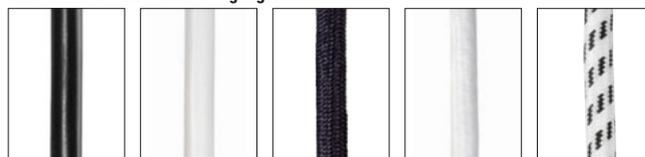

PVC-Kabel schwarz.../PS  
PVC-Kabel weiß.../PW  
Textil-Kabel schwarz.../TS  
Textil-Kabel weiß.../TW  
Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Hannover Spitzzylinder\_170530

Die technisch geprägte Leuchte mit Halbkugel-Schirm und großem zylindrischem Aufsatz. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. In der Variante aus Aluminium ist ihr industrieller Charme besonders präsent.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Jena

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus Aluminium natur, allseits mit Klarlack matt geschützt (A/M), Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette (ABK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 400 mm / 390 mm 500 mm / 440 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm mit Kabel-Box</li> <li>• Besonders großer Aufbau auch geeignet für Sonderbestückung mit Vorschalt- und Zündgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b> <b>E27</b></p> <p><b>CE</b> <b>230 V</b> <b>50 Hz</b> <b>E40</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...

Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...

Alu-Gussaufhängung mit Stahseil AGS/...

Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...

Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS

PVC-Kabel weiß.../PW

Textil-Kabel schwarz.../TS

Textil-Kabel weiß.../TW

Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm und runder Kuppel besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Kehl

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>■ 250 mm</td><td>/ 180 mm</td></tr> <tr><td>■ 300 mm</td><td>/ 240 mm</td></tr> <tr><td>■ 350 mm</td><td>/ 255 mm</td></tr> <tr><td>■ 400 mm</td><td>/ 270 mm</td></tr> <tr><td>■ 500 mm</td><td>/ 320 mm</td></tr> </table> <p>Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm mit Kabel-Box</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 250 mm	/ 180 mm	■ 300 mm	/ 240 mm	■ 350 mm	/ 255 mm	■ 400 mm	/ 270 mm	■ 500 mm	/ 320 mm	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td> <b>E40</b></td> </tr> <tr> <td> <b>CE</b></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>	 <b>E40</b>	 <b>CE</b>	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
■ 250 mm	/ 180 mm																				
■ 300 mm	/ 240 mm																				
■ 350 mm	/ 255 mm																				
■ 400 mm	/ 270 mm																				
■ 500 mm	/ 320 mm																				
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																				
 <b>E40</b>	 <b>E40</b>																				
 <b>CE</b>	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																				
	<b>IP 20</b>																				

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Kehl\_170530

Eine eigenwillige Leuchte mit gewölbtem Reflektor und dominantem opalem Ring-Glas. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Diese Leuchte diente früher als klassische Hofleuchte.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



**Koblenz**  
Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 250 mm, aus veredeltem Stahlblech mit Gusskopf, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opales Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 250 mm / 180 mm 300 mm / 225 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 170 mm / 160 mm 230 mm / 225 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
---	---	--	--

Kollektion EBOLICHT\_Koblenz\_170530

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert

- Tiefschwarz S/S
- Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

- ohne Lackierung A/R
- Klarlack matt A/M
- Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

- Klarlack matt S/M
- Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

- ohne Lackierung K/R
- Klarlack matt K/M
- Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

**Aufhängungen**



Kabel-Aufhängung K/...  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...  
Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...  
Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

**Kabelvarianten zu den Aufhängungen**



PVC-Kabel schwarz.../PS  
PVC-Kabel weiß.../PW  
Textil-Kabel schwarz.../TS  
Textil-Kabel weiß.../TW  
Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm und zylindrischer Kuppel besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Köln

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>200 mm</td><td>/ 200 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 220 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 325 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 355 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>/ 400 mm</td></tr> </table> <p>Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm mit Kabel-Box</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	200 mm	/ 200 mm	250 mm	/ 220 mm	300 mm	/ 280 mm	350 mm	/ 325 mm	400 mm	/ 355 mm	500 mm	/ 400 mm	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<table border="0"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td> <b>E40</b></td> </tr> <tr> <td> <b>CE</b></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td> <b>IP 20</b></td> <td></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>	 <b>E40</b>	 <b>CE</b>	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 20</b>	
200 mm	/ 200 mm																						
250 mm	/ 220 mm																						
300 mm	/ 280 mm																						
350 mm	/ 325 mm																						
400 mm	/ 355 mm																						
500 mm	/ 400 mm																						
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																						
 <b>E40</b>	 <b>E40</b>																						
 <b>CE</b>	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																						
 <b>IP 20</b>																							

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Eine klassisch-elegante Leuchte mit gewölbtem Schirm und opalenem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Mainz Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur




Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...  
Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...  
Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen

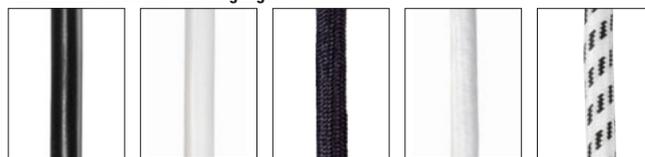

PVC-Kabel schwarz.../PS  
PVC-Kabel weiß.../PW  
Textil-Kabel schwarz.../TS  
Textil-Kabel weiß.../TW  
Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Mainz Kugel\_170530

Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.  
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mainz Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b>   <b>E27</b></p> <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	---	--	---

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert

- Tiefschwarz S/S
  - Reinweiß, RAL 9010 S/W
- Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

- ohne Lackierung A/R
- Klarlack matt A/M
- Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

- Klarlack matt S/M
- Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

- ohne Lackierung K/R
  - Klarlack matt K/M
  - Klarlack glänzend K/G
- Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

**Aufhängungen**

- Kabel-Aufhängung K/...
- Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...
- Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...
- Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...
- Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

**Kabelvarianten zu den Aufhängungen**

- PVC-Kabel schwarz.../PS
- PVC-Kabel weiß.../PW
- Textil-Kabel schwarz.../TS
- Textil-Kabel weiß.../TW
- Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Mainz Zylinder\_170330



Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim I

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 500 mm      750 mm 1000 mm     1500 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p> 	  <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>
<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 		  	

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



Eine zweckbetonte zweiflämmige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.  
Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim II

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 750 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 820 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt) 1430 mm / 1200 mm (2 x 40/36 Watt) 1730 mm / 1500 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p><b>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 500 mm      750 mm 1000 mm     1500 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



Die extravagante zweiflämmige Leuchte verschmilzt zwei verschieden lange Standardleuchtstoffröhren. Eine außergewöhnliche, unkonventionelle Lichtlösung, gefertigt aus einer der ersten Neonleuchten. Durch ihre Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein besonderer Akzent zu setzen ist.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim Kreuz

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (20 + 40 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 750 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmen Vorschaltgeräten und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Leuchtenbreite (T12/T8)</b> 900 mm / 1510 mm (20/18 + 40/36 Watt) 900 mm / 1810 mm (20/18 + 65/58 Watt) 1510 mm / 1810 mm (40/36 + 65/58 Watt)</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 650 mm      750 mm 1000 mm     1500 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



Die extravagante zweiflämmige Leuchte verschmilzt zwei gleich lange Standardleuchtstoffröhren. Eine außergewöhnliche, unkonventionelle Lichtlösung, gefertigt aus einer der ersten Neonleuchten. Durch ihre Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein besonderer Akzent zu setzen ist.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Mannheim Plus

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 750 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmen Vorschaltgeräten und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Leuchtenbreite (T12/T8)</b> 900 mm / 900 mm (2 x 20/18 Watt) 1510 mm / 1510 mm (2 x 40/36 Watt) 1810 mm / 1810 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p><b>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 650 mm      750 mm 1000 mm     1500 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p> 	
<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 			

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



Die extravagante sternförmige Leuchte mit acht gleich langen Standardleuchtstoffröhren. Eine unkonventionelle Lichtlösung, gefertigt auf Basis einer der ersten Neonleuchten. Durch ihre Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein besonderer Akzent zu setzen ist und viel Platz zur Verfügung steht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Mannheim Stern

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (8 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 750 mm Pendelrohrabhängung Ø 25 mm, Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im Halbrundbaldachin Ø 500 mm, Höhe 120 mm</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 1800 mm / 590 mm (8 x 20/18 Watt) Gestängehöhe 250 mm</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 500 mm      750 mm 1000 mm     1500 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei allen Vorschaltgeräten</b> Halbrundbaldachin Ø 500 mm, Höhe 120 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	  <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p> <p>CE    230 V 50 Hz</p>  <p><b>IP 20</b></p>
--	---	---	---

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kollektion EBOLICHT\_Mannheim Stern\_170530



Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim I Hänger

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T8, (18 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohr Ø16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1500 mm schwarzes Textilkabel (TS), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Deckenhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 500 x 60 x 35 mm (20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Kabelabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Standardausführung</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine zweckbetonte einflammige Variante mit bewährter Standardleuchtstoffröhre.



Eine der ersten Röhrenleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim Pfeil I

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (1 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1250 mm Pendelrohr-abhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p><b>Leuchtenbreite / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 190 mm / 590 mm (1 x 20/18 Watt)</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 1250 mm / 1500 mm 1750 mm / 2000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



Eine zweckbetonte zweiflämmige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.  
 Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911



# Mannheim Pfeil II

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1300 mm Pendelrohr-abhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p><b>Leuchtenbreite / Röhrenlänge (T12/T8)</b>                  500 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt)                  Gestängehöhe 930 mm</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b>                  1300 mm    1500 mm                  1750 mm    2000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.</b>                  Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b>                  Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	  <p><b>T8</b>    <b>T12</b></p> <p>CE    230 V 50 Hz</p>  <p><b>IP 20</b></p>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

Eine zweckbetonte vierflammige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.



Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim Pfeil IV

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (4 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1250 mm Pendelrohr-abhängung Ø 16 mm, Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 500 mm / 590 mm (4 x 20/18 Watt) Gestängehöhe 1080 mm</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 1250 mm    1500 mm 1750 mm    2000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei allen Vorschaltgeräten</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>    <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Eine zweckbetonte achtflammige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.



Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim Pfeil VIII

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T8 (8 x 18 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1250 mm Pendelrohr-abhängung Ø 25 mm, Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 500 mm / 590 mm (8 x 18/20 Watt) Gestängehöhe 1080 mm</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 1250 mm      1500 mm 1750 mm      2000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei allen Vorschaltgeräten</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Standard bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Die Leuchte mit ihrer vollkommenen Kugelform aus opalem Echtglas gehört bis heute zu den oft kopierten Klassikern der Leuchtenwelt. Aus traditionell gefertigten Drückteilen und hochwertigem Glas. Durch ihre klare, zeitlose Form eignet sie sich besonders zur stilvollen Ausleuchtung sowohl privater als auch öffentlicher Räume.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# München

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Kugel-Ø 350 mm, verchromt (S/C), 1000 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm (PR), mit Baldachin Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Durchmesser</b> 250 mm      300 mm 350 mm      400 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Kugel)</b> 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p><b>Kabelabhängung</b> 1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Sonderlängen des Pendelrohrs auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	---	---	--

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Stahlblech verchromt



verchromt  
S/C

**Aufhängungen**



Pendelrohr  
PR/...



PVC-Kabel mit  
Stahlseele  
PKS/...

**Kabelvarianten zu den Aufhängungen**



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW

Kollektion EBOLICHT\_München\_170530

Die tropfenförmige Leuchte besteht durch ihr zweigeteiltes opalenes Glas, welche mittels eines Doppelrings verbunden werden.

Aus traditionell gefertigten Drückteilen, hochwertigem Glas sowie handgefertigtem Verbindungsring aus Metall. Mit ihrer eleganten Form und den Metallbeschlägen eignet sie sich als stilsichere Ergänzung sowohl in privaten als auch in öffentlichen, repräsentativen Räumlichkeiten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Pforzheim

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Metallteile verchromt (S/C), 1000 mm Pendelrohrabhangung Ø10 mm (PR), mit Baldachin Ø115 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, fur Gluhlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Leuchtenhohle</b> 260 mm / 310 mm</p> <p><b>Pendelrohrlange (ohne Leuchte)</b> 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p><b>Kabelabhangung</b> 1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Sonderlangen des Pendelrohrs auf Wunsch</p> <p>Sonderausfuhungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhangungen komplett mit klassischem Baldachin in gewellter Kegelform</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflachen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinwei, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtonen moglich

Messing natur



ohne Lackierung  
M/R

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glanzend  
S/G

Stahlblech verchromt



verchromt  
S/C

Kupfer mit Patina



Patina  
K/P

## Aufhangungen



Pendelrohr  
PR/...



PVC-Kabel mit  
Stahlseele  
PKS/...

## Kabelvarianten zu den Aufhangungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
wei.../PW

Die tropfenförmige Leuchte besticht durch die stilsichere Kombination von opalem und ätzmattem Glas. Aus traditionell gefertigten Drückteilen, hochwertigem Glas sowie handgefertigtem Verbindungsring aus Metall. Mit ihrer eleganten Form und den Metallbeschlägen eignet sie sich als stilsichere Ergänzung sowohl in privaten als auch in öffentlichen, repräsentativen Räumlichkeiten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Potsdam

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Metallteile verchromt (S/C), 1000 mm Pendelrohrabhangung Ø16 mm (PR), mit Baldachin Ø115 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe</b> 330 mm / 340 mm</p> <p><b>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)</b> 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p><b>Kabelabhangung</b> 1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Sonderlängen des Pendelrohrs auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin in gewellter Kegelform</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Messing natur



ohne Lackierung  
M/R

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Stahlblech verchromt



verchromt  
S/C

Kupfer mit Patina



Patina  
K/P

## Aufhängungen



Pendelrohr  
PR/...



PVC-Kabel mit  
Stahlseele  
PKS/...

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW

Die formschöne Leuchte mit Halbkugel-Reflektor und runder Kuppel zeigt eindrucksvoll, was in der handwerklichen Formtechnik möglich ist. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das reiche Wechselspiel von Halbkugel-, Zylinder- und Kegelelementen macht die Leuchte zu einem typischen Vertreter des jungen 20. Jahrhunderts.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Regensburg

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 315 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textilkabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 315 mm / 220 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS




Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die formschöne Leuchte mit schrägem Reflektor, der nahtlos in eine Halbkugel übergeht. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Der Wechsel von schräg zu rund in einer Einheit gefertigt ist eine Besonderheit in der handwerklichen Druckkunst.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

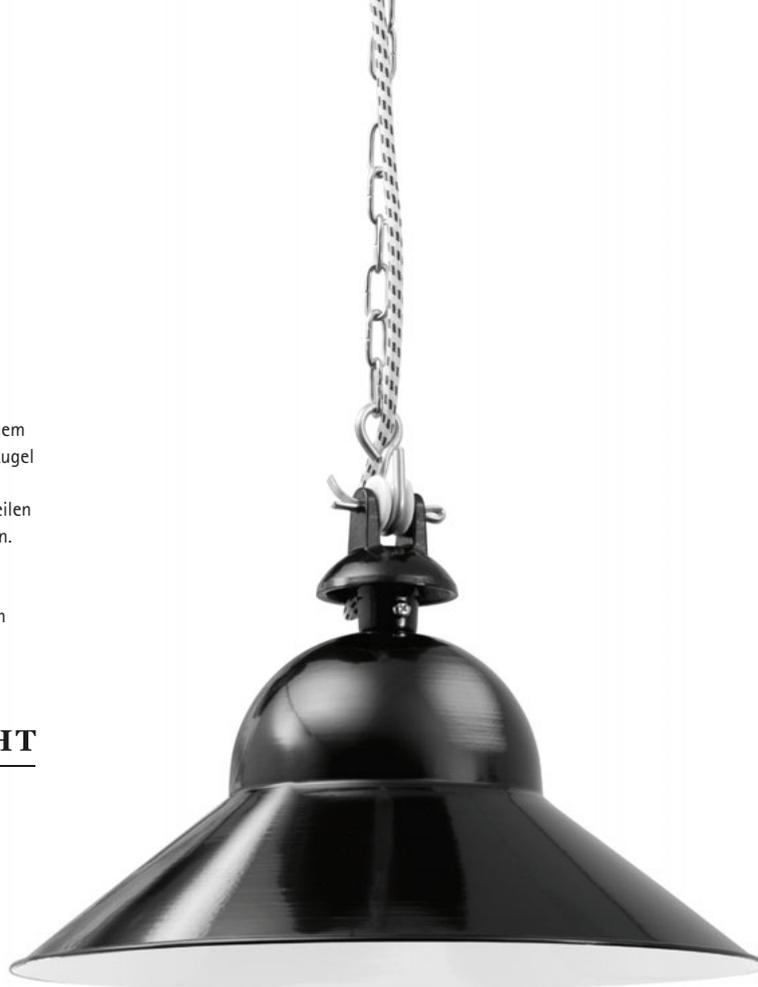

# Regenstauf

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 315 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 315 mm / 150 mm</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>230 V 50 Hz</p> <p><b>IP 20</b></p>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>			

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert

- Tiefschwarz S/S
- Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

- ohne Lackierung A/R
- Klarlack matt A/M
- Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

- Klarlack matt S/M
- Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

- ohne Lackierung K/R
- Klarlack matt K/M
- Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

**Aufhängungen**



- Kabel-Aufhängung K/...
- Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...
- Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...
- Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...
- Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

**Kabelvarianten zu den Aufhängungen**



- PVC-Kabel schwarz.../PS
- PVC-Kabel weiß.../PW
- Textil-Kabel schwarz.../TS
- Textil-Kabel weiß.../TW
- Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Regenstauf\_170530

Eine kraftvolle Leuchte mit rundlichem Schirm und Breitzylinder-Glas.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Der harmonische Übergang vom weichen Schirm zum geschwungenen Ansatz des Breitzylinder-Glases verleiht ihr ein stimmiges Äußeres.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911




# Siegen Breitzylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, mit klarem Breitzylinder-Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b>          450 mm / 370 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b>          260 mm / 200mm</p> <p><b>Extras</b>          • Breitzylinder-Glas auch opalen lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>    
---	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur




Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...  
 Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...  
 Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...  
 Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...  
 Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen

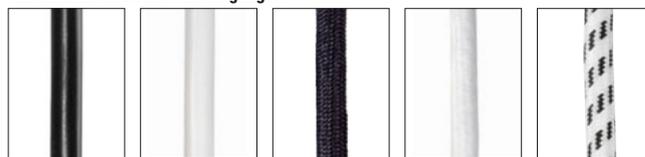

PVC-Kabel schwarz.../PS  
 PVC-Kabel weiß.../PW  
 Textil-Kabel schwarz.../TS  
 Textil-Kabel weiß.../TW  
 Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Siegen Breitzylinder\_170530

Eine elegante Leuchte mit rundlichem Schirm und opalem Kugelglas.  
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das Spiel der Rundungen von Schirm und Kugelglas verleiht der Leuchte ihr unverkennbares Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Siegen Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, mit opalem Kugelglas. Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 350 mm / 270 mm 450 mm / 310 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 180 mm / 180 mm (max. 100 Watt) 215 mm / 215 mm (max. 200 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
---	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...




Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Eine vornehme Leuchte mit rundlichem Schirm und Spitzzylinder-Glas.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders der Kontrast zwischen der weichen Form des Schirms und dem kantigeren Spitzzylinder-Glas verleiht ihr das außergewöhnliche Äußere.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911




# Siegen Spitzzylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, mit opalem Spitzzylinder-Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b>          450 mm / 410 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b>          220 mm / 240 mm</p> <p><b>Extras</b>          • Spitzzylinder-Glas auch in Klar erhältlich</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...


Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...

Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...

Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...

Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen

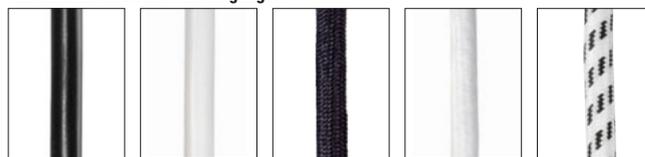

PVC-Kabel schwarz.../PS

PVC-Kabel weiß.../PW

Textil-Kabel schwarz.../TS

Textil-Kabel weiß.../TW

Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Die formschöne Leuchte Solingen mit Halbkugel-Schirm und runder Kuppel zeichnet sich aus durch ausdrucksstarke Formen und homogene Oberflächen.

Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Wie bei vielen ihrer Geschwister erlaubt ihr zeitloses Design einen besonders vielseitigen Einsatz.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




# Solingen

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 300 mm / 180 mm 350 mm / 210 mm 400 mm / 250 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	--	---

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

### Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

### Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS




PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Eine elegante Leuchte mit flachem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Ulm Kugel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 180 mm / 180 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm und opalem Ring-Glas.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicketechnik gearbeiteten Kubatur verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Ulm Ring

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opales Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 230 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahlseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit zwei flachen Schirmen mit opalenen Ring-Gläsern und Pendelrohrabhangung. Aus traditionell gefertigten Guss- und Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Druck- und Sickerntechnik gearbeiteten Kubatur verleiht ihr ein besonders extravagantes Aueres.

## EBOLICHT

SEIT 1911



# Ulm Ring II

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinwei, opalene Glaser, 1000 mm Pendelrohrabhangung Ø 16 mm, Pendelarmbreite 800 mm (PB0800), Gesamtbreite 1100 mm, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, fur Gluhlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhohe mit Glas</b> 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashohe</b> 230 mm / 155 mm</p> <p><b>Abhangehohe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 650 mm 1000 mm 750 mm 1500 mm</p> <p><b>Extras</b> • Sonderlangen der Pendelrohrabhangung moglich</p> <p>Sonderausfuhungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    <p><b>IP 20</b></p>
---	---	--	---

### Materialien - Oberflachen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinwei, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtonen moglich

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glanzend S/G

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glanzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glanzend K/G

Mittelflansch: RAL .... (nach Wunsch)

### Breite Best.-Nr. Wandarmausfuhungen

800 mm PW0800  
1000 mm PW1000  
1200 mm PW1200



Pendelarm waagrecht, mit Zahngelenk

### Zahngelenk



Messing poliert Z/MP




Messing vernickelt Z/MN



Messing verkupfert Z/MK

800 mm PB0800



Pendelarm geschwungen

Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm und opalem Spitzzylinder-Glas.  
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicketechnik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Ulm Spitzzylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, opales Spitzzylinder-Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 200 mm / 170 mm</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>    <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung  
K/...



Alu-Gussaufhängung  
mit vernickelter Kette  
AGK/...



Alu-Gussaufhängung  
mit Stahseil  
AGS/...



Alu-Kabel-Box  
mit vernickelter Kette  
ABK/...



Alu-Kabel-Box  
mit Seilaufhänger  
ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Ulm Zylinder

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 110 mm / 180 mm</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>    
--	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz S/S

 Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

 Klarlack matt S/M

 Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

## Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS




PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Die Leuchte gehört mit der prägnanten Form des gleichwinkligen Kegelreflektors zu den unverwechselbaren Klassikern der Kollektion EBOLICHT.

Auch im Aufbau besticht sie durch Kompromisslosigkeit: Sichtbar ist nur der gedrückte Schirm – die Porzellanfassung und das Leuchtmittel treten zurück. Dabei verstärken die durch den Fertigungsprozess bedingten sichtbaren Spuren im Metall den eigenständigen Charakter der Leuchte.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



**Zwickau**  
Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus Aluminium natur, allseits mit Klarlack matt geschützt (A/M), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin in Kegelform Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>200 mm</td><td>/ 150 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 190 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 235 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 320 mm</td></tr> </table> <p>Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	200 mm	/ 150 mm	250 mm	/ 190 mm	300 mm	/ 235 mm	350 mm	/ 280 mm	400 mm	/ 320 mm	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit Baldachin in Kegelform</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p>230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
200 mm	/ 150 mm												
250 mm	/ 190 mm												
300 mm	/ 235 mm												
350 mm	/ 280 mm												
400 mm	/ 320 mm												

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert

- Tiefschwarz S/S
- Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

- ohne Lackierung A/R
- Klarlack matt A/M
- Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

- Klarlack matt S/M
- Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

- ohne Lackierung K/R
- Klarlack matt K/M
- Klarlack glänzend K/G


Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

**Aufhängungen**



Kabel-Aufhängung K/...  
 Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...  
 Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...  
 Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...  
 Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

**Kabelvarianten zu den Aufhängungen**

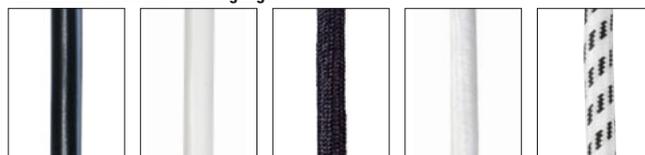

PVC-Kabel schwarz.../PS  
 PVC-Kabel weiß.../PW  
 Textil-Kabel schwarz.../TS  
 Textil-Kabel weiß.../TW  
 Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Zwickau\_170530



# Wandleuchten

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**bolichwerke**  
lichttechnik




Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911

# Berlin Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 mm / 190 mm</li> <li>■ 300 mm / 210 mm</li> <li>■ 350 mm / 240 mm</li> <li>■ 400 mm / 280 mm</li> <li>450 mm / 330 mm</li> <li>500 mm / 350 mm</li> <li>600 mm / 365 mm</li> </ul> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm</li> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm, Ø 600 mm</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p><b>E27</b></p>  <p><b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p><b>E40</b></p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen



Eine geschlossene Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform, Verschluss aus klarem Glas und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten. Der Glasverschluss verleiht der Leuchte eine besonders kompakte Optik und schafft ein angenehm diffuses Licht.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Berlin Glas Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 315 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, mit klarer Glasabdeckung, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          315 mm / 270 mm          415 mm / 375 mm</p> <p><b>Glas-Ø</b>          300 mm          400 mm</p> <p><b>Extras</b>          • Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 350 mm, Ø 450 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p>  <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen



Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Berlin Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas</b></p> <p>350 mm / 285 mm (max. 60 Watt)                  400 mm / 305 mm (max. 60 Watt)                  450 mm / 360 mm (max. 100 Watt)                  500 mm / 360 mm (max. 100 Watt)                  600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Glas-Ø</b></p> <p>160 mm (max. 60 Watt)                  180 mm (max. 100 Watt)</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 
	<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	   

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.  
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Berlin Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas</b> 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt) 450 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 500 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Glas-Ø</b> 100 mm (max. 60 Watt) 110 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 54 Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Eine zurückhaltende Leuchte in doppelter Kegelform und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Ihre reduzierte, klare Form verleiht ihr eine zeitlose Wirkung und erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bielefeld Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 350 mm / 230 mm 450 mm / 300 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



370 mm W1600



■ Haupttypen



Diese klassische Leuchte wird in einer Einheit als Fassungsdom mit gerundetem Übergang zum bauchigen Reflektor nahtlos auf einer Form gedrückt.  
Eine Reflektorleuchte mit zeitlosen Rundungen in einer besonderen Formensprache.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bietigheim Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 300 mm / 200 mm 400 mm / 320 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>
--	---	--	---

Sonderausführungen auf Anfrage

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Die optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und runder Kuppel besticht durch ihre elegante Klarheit. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die reduzierte Form macht sie zu einem Klassiker.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Bingen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <p>160 mm / 92 mm 200 mm / 105 mm 250 mm / 108 mm 300 mm / 111 mm 350 mm / 116 mm 400 mm / 127 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>

Kollektion EBOLICHT\_Bingen Wand\_170530

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M


 Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W130  
■ 350 mm W135  
■ 400 mm W140  
■ 450 mm W145  
■ 500 mm W150  
■ 600 mm W160  
■ 700 mm W170



Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W230  
■ 350 mm W235  
■ 400 mm W240  
■ 450 mm W245  
■ 500 mm W250  
■ 600 mm W260  
■ 700 mm W270



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Die zeitlose Leuchte mit kegel-  
förmigem Schirm und runder Kuppel  
besticht durch ihre klassische Eleganz.  
Aus traditionell gefertigten  
Drückteilen sowie hochwertigen  
Porzellanelementen. Die klare Form  
macht sie zu einem zeitlosen Klassiker.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Bitburg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 240 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 116 mm 200 mm / 129 mm 240 mm / 145 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>

### Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

### Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht

- 370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

- Haupttypen

### Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg

- 220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

- Haupttypen



Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor, Bügelfassung und Wandarm besticht durch ihre einfache Klarheit.

Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Bonn Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>160 mm</td><td>/ 22 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/ 35 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 38 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 41 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 46 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 57 mm</td></tr> </table> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	160 mm	/ 22 mm	200 mm	/ 35 mm	250 mm	/ 38 mm	300 mm	/ 41 mm	350 mm	/ 46 mm	400 mm	/ 57 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<table border="0"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
160 mm	/ 22 mm																				
200 mm	/ 35 mm																				
250 mm	/ 38 mm																				
300 mm	/ 41 mm																				
350 mm	/ 46 mm																				
400 mm	/ 57 mm																				
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																				
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																				
	<b>IP 20</b>																				

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
■ 600 mm	W160
■ 700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ 370 mm	W1600
----------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm	W230
■ 350 mm	W235
■ 400 mm	W240
■ 450 mm	W245
■ 500 mm	W250
■ 600 mm	W260
■ 700 mm	W270



Einrohr schräg

■ 220 mm	W1500
----------	-------



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine zeitlose Leuchte mit kegel-  
förmigem Schirm, Porzellanfassung  
und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten  
Drückteilen sowie hochwertigen  
Porzellanelementen. Besonders in der  
tiefschwarzen Variante besticht sie  
durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Borken Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 240 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 160 mm / 54 mm 200 mm / 67 mm 240 mm / 83 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p>

Sonderausführungen auf Anfrage

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M




Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm, Porzellanfassung und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Harmonie in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911

# Boxberg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr gerade 400 mm (W140), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b>          200 mm / 25 mm          260 mm / 60 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M


 Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine universelle Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Bremen Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 überdachter Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur



Kupfer natur



## Zahngelenk



Eine universelle Leuchte mit flachem Reflektor, opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.  
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




# Bremen Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V 50 Hz</b>  <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>

**Materialien - Oberflächen**

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370



- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



- 370 mm W1600



**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



- 220 mm W1500



■ Haupttypen

■ Haupttypen



Eine robuste Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bremen Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. +Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V 50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <small>überdächter Außenbereich</small>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

Eine robuste Leuchte mit flachem Reflektor, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Bremen Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 250 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, mattiertes Zylinder-glas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wand-arm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette an-schlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Klar lieferbar Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 54</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz  
A/S

Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung  
A/R

Klarlack matt  
A/M

Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung  
K/R

Klarlack matt  
K/M

Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230  
350 mm W235  
400 mm W240  
450 mm W245  
500 mm W250  
600 mm W260  
700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine harmonische Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und opalem Schraubglas in Kugelform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bremerhaven Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. +Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>  überdachter Außenbereich
---	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

Eine harmonische Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf, opalemem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.

In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Bremerhaven Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230  
350 mm W235  
400 mm W240  
450 mm W245  
500 mm W250  
600 mm W260  
700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine einfache Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bremerhaven Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>überdächter Außenbereich</b>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

Eine einfache Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




# Bremerhaven Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------




## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



220 mm	W1500
--------	-------



■ Haupttypen

■ Haupttypen

Eine der ersten Funktionsleuchten mit Kombination aus Metall und opalemem Glas in Kugelform als Wandleuchte. Lochkugel mit Griffband, befestigt durch Glashalteschrauben. Leuchtenkopf als Drückteil in Handarbeit gefertigt mit doppeltem Bördelrand. Ihre gleichmäßige Lichtabstrahlung eignet sich zum Ausleuchten rustikaler Räume und überdachter Außenbereiche.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bruchsal Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas Ø 200 mm. Komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchte-Ø</b> 135 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 200 mm / 250 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz A/S

Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230  
350 mm W235  
400 mm W240  
450 mm W245  
500 mm W250  
600 mm W260  
700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

Haupttypen



Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm und Wandarm gehört zu unseren besonderen Klassikern.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die ausgeprägten Formen der in der Drück- und Sicken-technik erzeugten Kubaturen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Dortmund Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 350 mm / 270 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 
	<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	   

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



370 mm W1600



■ Haupttypen



Eine dominante Leuchte mit Halbkugel-Schirm, erhöhtem Aufsatz und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sanft geschwungene konvex-konkave Formen und ihre funktionale Reduktion machen sie bis heute zu einem beliebten Klassiker für Hallen von Fertigung bis Showroom.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Dresden Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          300 mm / 325 mm          350 mm / 350 mm</p> <p><b>Extras</b>          • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen




Die für ihre Zeit typische Leuchte mit schräg beschnittenem Reflektor legt ihren Schwerpunkt auf einfache Formen und Fügungen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Gelenkteil ist ihr Neigungswinkel flexibel. Auch wenn es nichts gibt, was nicht einer eindeutigen Funktion folgt, besticht diese Wandleuchte gerade durch die Klarheit ihrer Form und Fertigung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Düsseldorf Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, 160 mm Rohrausleger Ø 16 mm, in die Alu-Gussrossette Ø 100 mm anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 150 mm / 150 mm</p> <p><b>Standard-Rohrlänge / Gesamtausladung</b></p> <table border="0"> <tr><td>80 mm</td><td>/</td><td>245 mm</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>/</td><td>285 mm</td></tr> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>325 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>365 mm</td></tr> <tr><td>240 mm</td><td>/</td><td>405 mm</td></tr> </table> <p>Wand zu Vorderkante Reflektor = Gesamtausladung</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen des Rohrauslegers auf Wunsch</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	80 mm	/	245 mm	120 mm	/	285 mm	160 mm	/	325 mm	200 mm	/	365 mm	240 mm	/	405 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
80 mm	/	245 mm																
120 mm	/	285 mm																
160 mm	/	325 mm																
200 mm	/	365 mm																
240 mm	/	405 mm																
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>															

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G



Die Leuchte mit Halbkugel-Reflektor, erhöhtem Kuppelaufsatz und Wandarm beeindruckt durch ihr Spiel mit Form und Größe.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo in Zweckbauten und anderen großen Räumlichkeiten noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, bietet sie eine prägnante Abrundung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Erfurt Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 500 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 350 mm / 375 mm</li> <li>■ 400 mm / 400 mm</li> <li>■ 500 mm / 450 mm</li> </ul> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm</li> <li>• Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>E40</b> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
■ 450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
■ 400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



■ Haupttypen






Die Leuchte mit Reflektor und Wandarm rückt ihr elegantes opales Ring-Glas in den Vordergrund. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das nach unten offene zylindrische Opalglas kontrastiert besonders schön in der tiefschwarzen Variante mit dem für die Entstehungszeit schlichten Aufbau.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —


# Essen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 420 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 420 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 260 mm / 410 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt</li> <li>• Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>230 V</b> 50 Hz</td> <td> <b>IP 20</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Außenbereich</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>		 <b>230 V</b> 50 Hz	 <b>IP 20</b>		<b>Außenbereich</b>
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>										
 <b>E40</b>											
 <b>230 V</b> 50 Hz	 <b>IP 20</b>										
	<b>Außenbereich</b>										
<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 											

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ Haupttypen



Eine offene Leuchte mit hutähnlichem Reflektor und großzügig ausgebildetem opalem Ring-Glas.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante kann der schlichte weiße Glasschirm seine Wirkung entfalten.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Esslingen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 420 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>          420 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          260 mm / 385 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt</li> <li>• Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V 50 Hz</b>  <b>E40</b>  <b>IP 20</b>  <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ Haupttypen



Die Leuchte mit ihrem eigenwilligen Reflektor und in den Vordergrund tretenden Zylinderglas mit Wandarm ist ein besonderer Klassiker der Kollektion EBOLICHT. Optisch reduziert auf zwei traditionell gefertigte Druckteile mit sichtbaren Schraubverbindungen. Das schlichte Spiel des Doppelreflektors erlaubt es, in unterschiedlichsten Architektursprachen markante und doch zeitlose Akzente zu setzen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Flensburg Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Doppelreflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Oberseite Tiefschwarz (A/S), Unterseite Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 300 mm (W230), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 300 mm 350 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 100 mm / 240 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 270 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p>  <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



■ Haupttypen

■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT\_Flensburg Zylinder Wand\_170530



Die schlichten, aber hochwertigen Beschläge oder auch der asymmetrisch vorstehende Reflektor machen aus dem spröden Klassiker ein selten erreichtes Original.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.

Durch das hochwertige Gelenkteil ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Frankfurt Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 235 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, 240 mm Rohrausleger Ø 16 mm, in die Alu-Gussrossette Ø 100 mm anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 235 mm / 200 mm</p> <p><b>Standard-Rohrlänge / Gesamtausladung</b></p> <table border="0"> <tr><td>80 mm</td><td>/</td><td>310 mm</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>/</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>390 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>430 mm</td></tr> <tr><td>240 mm</td><td>/</td><td>470 mm</td></tr> </table> <p>Wand zu Vorderkante Reflektor = Gesamtausladung</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen des Rohrauslegers auf Wunsch</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	80 mm	/	310 mm	120 mm	/	350 mm	160 mm	/	390 mm	200 mm	/	430 mm	240 mm	/	470 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<table border="0"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
80 mm	/	310 mm																						
120 mm	/	350 mm																						
160 mm	/	390 mm																						
200 mm	/	430 mm																						
240 mm	/	470 mm																						
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																							
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>																							
	<b>IP 20</b>																							

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G



Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Hamburg Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektoröffnung</b> 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p><b>Leuchtenhöhe mit Rosette</b> (bei Wandmontage und waagrecht Reflektor) 285 mm = Typ 306 335 mm = Typ 307 (Ausladung von Wand bis Vorderkante Reflektor) 425 mm = Typ 306 475 mm = Typ 307</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>überdächter Außenbereich</b>
--	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



Eine funktionale Wandleuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme. Auch heute gerne als Außenleuchte verwendet, kommt sie überdeckt oder in der Fläche montiert sehr wirkungsvoll zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Hamburg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektorgroße 350 mm x 290 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr, Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), Bild hinten: schräg 400 mm (W440), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektoröffnung</b> 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p><b>Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 210 mm = Typ 306 260 mm = Typ 307</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>  <b>Außenbereich</b>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



370 mm W1600




■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



300 mm W230  
350 mm W235  
400 mm W240  
450 mm W245  
500 mm W250  
600 mm W260  
700 mm W270



220 mm W1500



■ Haupttypen



Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Hanau Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektorgroße 175 mm x 145 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektoröffnung</b> 175 mm x 145 mm</p> <p><b>Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 280 mm = Gesamthöhe 200 mm = bei waagrechtem Lichtaustritt</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <b>E27</b> <b>E27</b>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



370 mm W1600



■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



300 mm W230  
350 mm W235  
400 mm W240  
450 mm W245  
500 mm W250  
600 mm W260  
700 mm W270



220 mm W1500



■ Haupttypen



Eine offene Leuchte mit hutähnlichem Reflektor, großzügig ausgebildetem opalenem Ring-Glas und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante kann der schlichte weiße Glasschirm seine Wirkung entfalten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Hannover Ring Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 300 mm / 230 mm 350 mm / 230 mm 400 mm / 230 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 230 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen




Eine kompakte Leuchte mit hutähnlichem Reflektor, unten offenem Spitzzylinder-Glas und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Als Nutzleuchte überzeugt sie durch ihre ausgewogenen Proportionen.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Hannover Spitzzylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Spitzzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          300 mm / 230 mm          350 mm / 230 mm          400 mm / 230 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b>          150 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT\_Hannover Spitzzylinder Wand\_170530



Eine formschöne Wandleuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das reiche Wechselspiel von geraden und geschwungenen Elementen macht die Leuchte zu einem typischen Vertreter des jungen 20. Jahrhunderts.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Hof Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor mit Aufbau und Abdeckkappe aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr, Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), Bild hinten: schräg 400 mm (W440), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100/200 Watt</p>	<p><b>Reflektoröffnung</b> 390 x 340 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 140 mm / 320 mm (max. 200 Watt)</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zylinderglas auch in Matt lieferbar</li> <li>• Auch ohne Glas bestellbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 54    Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



■ Haupttypen



Die technisch geprägte Leuchte mit Halbkugel-Schirm, großem zylindrischem Aufsatz und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. In der Variante aus Aluminium ist ihr industrieller Charme besonders präsent.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Jena Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 400 mm / 390 mm 500 mm / 440 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm</li> <li>• Besonders großer Aufbau auch geeignet für Sonderbestückung mit Vorschalt- und Zündgeräten</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>E40</b> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>
--	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



■ Haupttypen

Eine formschöne Leuchte mit klassischem Halbkugel-Reflektor und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.  
 Durch den schräg angesetzten Fassungs Aufbau verbreitert die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911




# Kassel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor mit Aufbau und Abdeckkappe aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen, 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>          350 mm</p> <p><b>Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          350 mm bzw. 500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



Haupttypen

Haupttypen



Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm, runder Kuppel und Wandarm besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Kehl Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr senkrecht 300 mm (W130), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 mm / 180 mm</li> <li>■ 300 mm / 240 mm</li> <li>■ 350 mm / 255 mm</li> <li>■ 400 mm / 270 mm</li> <li>■ 500 mm / 320 mm</li> </ul> <p>Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>E40</b> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>
---	--	---	--

**Materialien - Oberflächen**

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
■ 600 mm	W160
■ 700 mm	W170



■ 370 mm	W1600
----------	-------



■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT\_Kehl Wand\_170530

Eine formschöne Leuchte mit klassischem Halbkugel-Reflektor und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.  
 Durch den schräg angesetzten Fassungs Aufbau verbreitert die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.  
 Eine ideale Leuchte zum Anstrahlen von Bildern oder Wandschildern im Innen- und Außenbereich.

**EBOLICHT**  
 — SEIT 1911 —



# Kelheim Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 200 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>          200 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für den Innenbereich auch aus Stahlblech möglich</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz  
A/S

Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung  
A/R

Klarlack matt  
A/M

Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung  
K/R

Klarlack matt  
K/M

Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
 350 mm W335  
 400 mm W340  
 450 mm W345  
 500 mm W350  
 600 mm W360  
 700 mm W370



300 mm W130  
 350 mm W135  
 400 mm W140  
 450 mm W145  
 500 mm W150  
 600 mm W160  
 700 mm W170



370 mm W1600



Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
 350 mm W435  
 400 mm W440  
 450 mm W445  
 500 mm W450  
 600 mm W460  
 700 mm W470



300 mm W230  
 350 mm W235  
 400 mm W240  
 450 mm W245  
 500 mm W250  
 600 mm W260  
 700 mm W270



220 mm W1500



Haupttypen



Eine eigenwillige Leuchte mit gewölbtem Reflektor, dominantem opalem Ring-Glas und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Diese Leuchte diente früher als klassische Hofleuchte.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Koblenz Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 250 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Glas, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 250 mm / 180 mm 300 mm / 225 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 170 mm / 160 mm 230 mm / 225 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



220 mm	W1500
--------	-------



■ Haupttypen

■ Haupttypen



Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm, zylindrischer Kuppel und Wandarm besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Köln Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr senkrecht 300 mm (W130), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b></p> <p>200 mm / 200 mm          ■ 250 mm / 220 mm          ■ 300 mm / 280 mm          ■ 350 mm / 325 mm          ■ 400 mm / 355 mm          500 mm / 400 mm</p> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>E40</b> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>
--	--	---	--

**Materialien - Oberflächen**

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
■ 450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
■ 600 mm	W160
■ 700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ 370 mm	W1600
----------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT\_Köln Wand\_170530



Eine klassisch-elegante Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mainz Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>überdächter Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

Eine klassisch-elegante Leuchte mit gewölbtem Schirm, opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mainz Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>

**Materialien - Oberflächen**

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz A/S

Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370



- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



- 370 mm W1600



Haupttypen

**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



- 220 mm W1500



Haupttypen



Eine schlichte Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mainz Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 überdachter Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN

Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911



# Mainz Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>                  260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>                  100 mm / 200 mm (max. 60 Watt)                  110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b>                  • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 54</p> <p>Außenbereich</p>

**Materialien - Oberflächen**

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370



- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



- 370 mm W1600



**Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen**

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



- 220 mm W1500



■ Haupttypen

■ Haupttypen





Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mannheim I D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 500 x 60 x 35 mm (20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim I D/W</b> montiert als Wandleuchte</p> 	
<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 			

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G





Eine schlichte zweiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Mannheim II D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 820 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt) 1430 mm / 1200 mm (2 x 40/36 Watt) 1730 mm / 1500 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 500 x 60 x 35 mm (2 x 20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (2 x 40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 85 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm können mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim II D/W</b> montiert als Wandleuchte</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G


Eine schlichte zweiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Mannheim L D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 1550 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 730 x 60 x 35 mm</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p>	<p><b>Mannheim L D/W</b> montiert als Wandleuchte</p> 	
	<p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm können mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G



Eine schlichte dreiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim XL D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (3 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 2200 mm / 590 mm (3 x 20/18 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 730 x 60 x 35 mm</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm können mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim XL D/W</b> montiert als Wandleuchte</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G



Die formschöne Leuchte mit Halbkugel-Reflektor, runder Kuppel und Wandarm zeigt eindrucksvoll, was in der handwerklichen Formtechnik möglich ist. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das reiche Wechselspiel von Halbkugel-, Zylinder- und Kegelelementen macht die Leuchte zu einem typischen Vertreter des jungen 20. Jahrhunderts.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Regensburg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 315 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr. Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), Bild hinten: schräg 400 mm (W440), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 315 mm / 220 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 
	<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz  
A/S

 Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung  
A/R

 Klarlack matt  
A/M

 Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung  
K/R

 Klarlack matt  
K/M

 Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)



Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine kraftvolle Leuchte mit rundlichem Schirm, Breitzylinder-Glas und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Der harmonische Übergang vom weichen Schirm zum geschwungenen Ansatz des Breitzylinder-Glases verleiht ihr ein stimmiges Äußeres.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Siegen Breitzylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Breitzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          450 mm / 370 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b>          260 mm / 200 mm</p> <p><b>Extras</b>          • Breitzylinder-Glas auch opalen lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p>  <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT\_Siegen Breitzylinder Wand\_170530



Eine elegante Leuchte mit rundlichem Schirm, opalemem Kugelglas und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das Spiel der Rundungen von Schirm und Kugelglas verleiht der Leuchte ihr unverkennbares Äußeres.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911


# Siegen Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100/200 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b>          350 mm / 270 mm          450 mm / 310 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b>          180 mm / 180 mm (max. 100 Watt)          215 mm / 215 mm (max. 200 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p><b>IP 54</b>    Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen



Eine vornehme Leuchte mit rundlichem Schirm, Spitzzyylinder-Glas und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders der Kontrast zwischen der weichen Form des Schirms und dem kantigeren Spitzzyylinder-Glas verleiht ihr das außergewöhnliche Äußere.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Siegen Spitzzyylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opaleses Spitzzyylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 450 mm / 410 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 220 mm / 240 mm</p> <p><b>Extras</b> • Spitzzyylinder-Glas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p>  <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Die formschöne Leuchte Solingen mit Halbkugel-Schirm, runder Kuppel und Wandarm zeichnet sich aus durch ausdrucksstarke Formen und homogene Oberflächen.

Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.

Wie bei vielen ihrer Geschwister erlaubt ihr zeitloses Design einen besonders vielseitigen Einsatz.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Solingen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b></p> <p>300 mm / 180 mm 350 mm / 210 mm 400 mm / 250 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
	<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen



Eine elegante Leuchte mit flachem Schirm, opalenem Schraubglas in Kugelform und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sickenstechnik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Ulm Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 180 mm / 180 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 54    Außenbereich</p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------




Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



Einrohr schräg

■ Haupttypen




Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, opalenem Ring-Glas und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Ulm Ring Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 230 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>

Kollektion EBOLICHT\_Ulm Ring Wand\_170530

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



Haupttypen

Haupttypen



Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, opalem Spitzzylinder-Glas und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sickenstechnik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Ulm Spitzzylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Spitzzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 200 mm / 170 mm</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p>  <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen



Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sickentechnik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Ulm Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b> 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Glashöhe</b> 110 mm / 180 mm</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz  
A/S

Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung  
A/R

Klarlack matt  
A/M

Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung  
K/R

Klarlack matt  
K/M

Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
350 mm W335  
400 mm W340  
450 mm W345  
500 mm W350  
600 mm W360  
700 mm W370



300 mm W130  
350 mm W135  
400 mm W140  
450 mm W145  
500 mm W150  
600 mm W160  
700 mm W170



370 mm W1600



■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
350 mm W435  
400 mm W440  
450 mm W445  
500 mm W450  
600 mm W460  
700 mm W470



300 mm W230  
350 mm W235  
400 mm W240  
450 mm W245  
500 mm W250  
600 mm W260  
700 mm W270



■ Haupttypen



Die Leuchte gehört mit der prägnanten Form des gleichwinkligen Kegelreflektors und Wandarm zu den unverwechselbaren Klassikern der Kollektion EBOLICHT. Auch im Aufbau besticht sie durch Kompromisslosigkeit: Sichtbar ist nur der gedrückte Schirm – die Porzellanfassung und das Leuchtmittel treten zurück. Dabei verstärken die durch den Fertigungsprozess bedingten sichtbaren Spuren im Metall den eigenständigen Charakter der Leuchte.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Zwickau Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr senkrecht 300 mm (W130), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b></p> <p>200 mm / 150 mm 250 mm / 190 mm 300 mm / 235 mm 350 mm / 280 mm 400 mm / 320 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p>

Kollektion EBOLICHT\_Zwickau Wand\_170530

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G


## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht

- 370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg

- 220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



# Deckenleuchten

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**bolichwerke**  
lichttechnik




Eine universelle Leuchte mit flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform als Deckenleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bremen Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
---	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G



Eine universelle Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und opalemem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit Zahngelenk Messing poliert</p> 	 <p><b>E27</b>   <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>   <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b>   über- dachter Außen- bereich</p>
---	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN





Eine robuste Leuchte mit flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform als Deckenleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bremen Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</li> <li>• Zylinderglas auch in Matt lieferbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
--	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G




Eine harmonische Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und opalem Schraubglas in Kugelform als Deckenleuchte. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Bremerhaven Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wünschlänge lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
--	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Eine harmonische Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und opalem Schraubglas in Kugelform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremerhaven Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit Zahngelenk Messing poliert</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> überdachter Außenbereich
---	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN




Eine einfache Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform als Deckenleuchte. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Bremerhaven Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</li> <li>• Zylinderglas auch in Matt lieferbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>
---	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G


Eine einfache Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremerhaven Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Gusskopf-Ø</b> 105 mm 120 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit Zahngelenk Messing poliert</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    230 V 50 Hz</p> <p><b>IP 20</b>    über- dachter Außen- bereich</p>
---	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN




Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Hamburg Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektoröffnung</b> 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p><b>Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 400 mm = Typ 306 450 mm = Typ 307</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>
--	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

### Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

### Aluminium natur



### Stahlblech natur



### Kupfer natur







Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Hamburg Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektoröffnung</b> 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p><b>Leuchtenhöhe mit Rosette</b> (bei Deckenmontage und senkrechtem Reflektor) 445 mm = Typ 306 495 mm = Typ 307</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit Zahngelenk Messing poliert</p> 	 <p><b>E27</b>   <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>   <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b>   überdachter Außenbereich</p>
--	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN




Eine klassisch-elegante Leuchte mit gewölbtem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform als Deckenleuchte.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mainz Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
---	--	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Eine klassisch-elegante Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und opalemem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mainz Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit Zahngelenk Messing poliert</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> überdachter Außenbereich
---	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN




Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform als Deckenleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mainz Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</li> <li>• Zylinderglas auch in Matt lieferbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
---	---	--	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

### Aluminium natur



### Kupfer natur



Eine schlichte Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mainz Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette</b> 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit Zahngelenk Messing poliert</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>überdächter Außenbereich</b>
---	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN





Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mannheim I D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 500 x 60 x 35 mm (20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim I D/W</b> montiert als Wandleuchte</p> 	
<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 			

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G





Eine schlichte zweiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

# Mannheim II D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 820 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt) 1430 mm / 1200 mm (2 x 40/36 Watt) 1730 mm / 1500 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 500 x 60 x 35 mm (2 x 20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (2 x 40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 85 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm können mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim II D/W</b> montiert als Wandleuchte</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G


Eine schlichte zweiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Mannheim L D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 1550 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 730 x 60 x 35 mm</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p>	<p><b>Mannheim L D/W</b> montiert als Wandleuchte</p> 	
	<p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm können mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G



Eine schlichte dreiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Mannheim XL D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (3 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 2200 mm / 590 mm (3 x 20/18 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 730 x 60 x 35 mm</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm können mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim XL D/W</b> montiert als Wandleuchte</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	---	--

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G





Die flache Deckenleuchte, zusammengesetzt aus einem als Drückteil gefertigten Grundkörper und dem gewölbten, ätzmatten Echtglas der Hängeleuchte Potsdam. Durch sichtbare Schrauben ist sie mit dem Zeitgeist des jungen 20. Jahrhunderts verbunden. Durch ihre elegante Form eignet sie sich besonders zu Repräsentationszwecken sowohl in privaten als auch in öffentlichen Räumlichkeiten.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Potsdam Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Grundkörper aus Messing natur (M/R) mit ätzmattem Glas</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe</b> 330 mm / 140 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch für Bestückung mit Ringröhre T9 22 Watt mit EVG lieferbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Die Leuchte ist auch als Wandtype montierbar</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>T9-FC</b>  <b>230 V</b> 50 Hz  <b>IP 20</b>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Messing natur



ohne Lackierung  
M/R

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Stahlblech verchromt



verchromt  
S/C

Kupfer mit Patina



Patina  
K/P



Die formschöne Leuchte mit drei Halbkugel-Reflektoren und runden Kuppeln zeigt eindrucksvoll, was in der handwerklichen Formtechnik möglich ist. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch die hochwertigen Zahngelenke ist ihr Neigungswinkel flexibel.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Regensburg III Decke

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 315 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Schraubverbindungen und Zahngelenke Messing poliert (Z/MP), je 500 mm Pendelrohre Ø 16 mm, in massiven Stahlblech-Baldachin anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</b> 315 mm / 220 mm</p> <p><b>Gesamt-Ø / Leuchtenhöhe</b> 1300 mm / 500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Massiver Stahlblech-Baldachin Ø 250 mm</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

## Zahngelenk



Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN



# Standleuchten

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**III blichwerke**  
lichttechnik

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform als Deckenfluter.



Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. In großen Räumen verbreitet sie durch ihre breite, flache Form ein angenehm großflächiges und gleichmäßiges Deckenlicht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Berlin Fluter

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem Aluminium natur, allseits mit Klarlack matt geschützt (A/M), Alu-Stab-Ø 25 mm, aluverkleideter Gusseisenfuß, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Zwischenschalter und Schukostecker, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b>          250 mm / 190 mm    450 mm / 330 mm          300 mm / 210 mm    500 mm / 350 mm          350 mm / 240 mm    600 mm / 365 mm          400 mm / 280 mm</p> <p>Haupttypen</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe / Fuß-Ø</b>          1400 mm / 400 mm          1600 mm / 400 mm          1800 mm / 400 mm</p> <p><b>Extras</b>          • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm, Ø 600 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Struktur durch Handarbeit</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>E40</b></p>  <p><b>CE</b>    230 V / 50 Hz</p>  <p><b>IP 20</b></p>
--	--	--	---

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert

-  Tiefschwarz S/S
-  Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

-  ohne Lackierung A/R
-  Klarlack matt A/M
-  Klarlack glänzend A/G



Stahlblech natur

-  Klarlack matt S/M
-  Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

-  ohne Lackierung K/R
-  Klarlack matt K/M
-  Klarlack glänzend K/G

**Kabelvarianten**


-  PVC-Kabel schwarz.../PS
-  PVC-Kabel weiß.../PW
-  Textil-Kabel schwarz.../TS
-  Textil-Kabel weiß.../TW
-  Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Berlin Fluter\_170926

Die für ihre Zeit typische Standleuchte mit schräg beschnittenem Reflektor legt als reduzierte Funktionsleuchte ihren Schwerpunkt auf einfache Formen und Fügungen.

Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Auch wenn es nichts gibt, was nicht einer eindeutigen Funktion folgt, besticht diese Standleuchte gerade durch die Klarheit ihrer Form und Fertigung.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

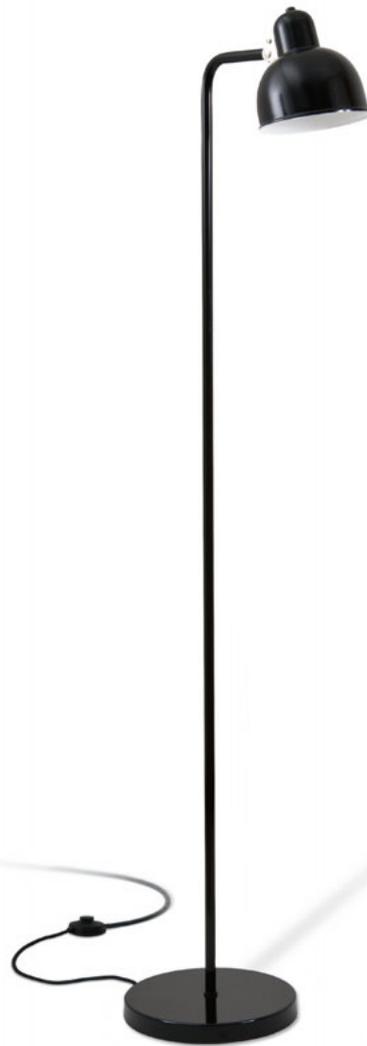

# Düsseldorf Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, Stahlrohr-Ø 16 mm, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß Ø 250 mm, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Zwischenschalter und Schukostecker, Leuchten-Gesamthöhe 1800 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 150 mm      150 mm</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> 1400 mm    1800 mm 1600 mm    2000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlänge des Standrohres auf Wunsch</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Stahlblechverkleideter Gusseisenfuß</p>	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
---	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm als Standleuchte.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm.  
 Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911



# Hamburg Gelenk Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Reflektorgröße 280 mm x 230 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Zahngelenk Messing poliert (Z/MP), Halbrundbogen Ø 230 mm, Stahlrohr-Ø 16 mm, stahleblechverkleideter Gusseisenfuß Ø 250 mm, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Zwischenschalter und Schukostecker, Leuchten-Gesamthöhe 1800 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b>                  280 mm x 230 mm = Typ 306                  350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b>                  1400 mm    1800 mm                  1600 mm    2000 mm</p> <p><b>Extras</b>                  • Sonderlänge des Standrohres auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Durch hochwertiges Zahngelenk verstellbar</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b>
--	--	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

## Zahngelenk




Messing poliert  
Z/MP



Messing vernickelt  
Z/MN


Eine klassische Leuchte mit Reflektor in Halbkugelform als Deckenfluter.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. In großen Räumen verbreitet sie durch ihr Volumen und den stark gewölbten Reflektor ein angenehmes und blendfreies Deckenlicht.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911

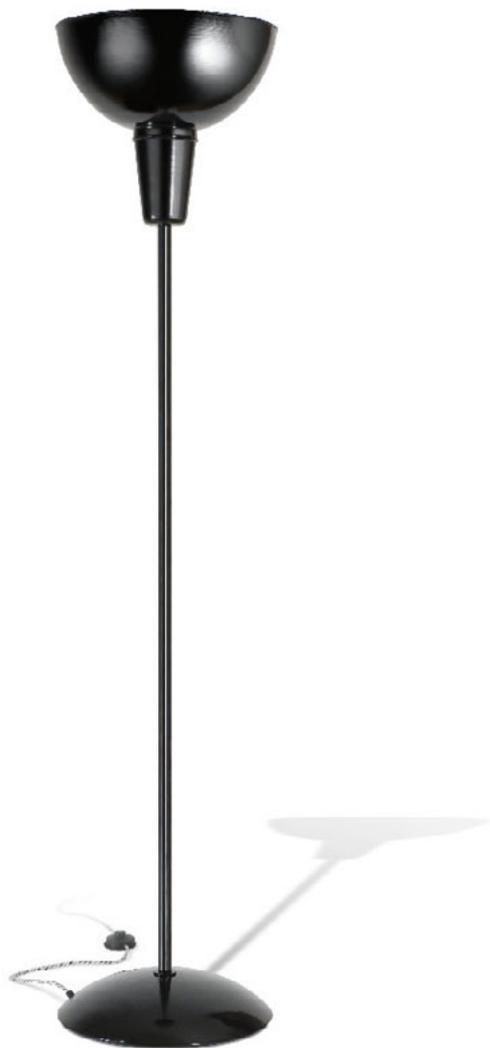


# Köln Fluter

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Stahl-Stab-Ø 25 mm, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang mit Zwischenschalter und Schukostecker, Leuchten-Gesamthöhe 1800 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b>                  250 mm / 220 mm                  300 mm / 280 mm                  350 mm / 325 mm                  400 mm / 355 mm                  500 mm / 400 mm</p> <p>Haupttypen</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe / Fuß-Ø</b>                  1400 mm / 400 mm                  1600 mm / 400 mm                  1800 mm / 400 mm</p> <p><b>Extras</b>                  • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm                  Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Struktur durch Handarbeit</p> 	 <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz E40</p> <p>IP 20</p>
--	--	--	---

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur



**Kabelvarianten**



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Köln Fluter\_170926

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform als Standleuchte.

Aus traditionell gefertigten Druckteilen mit geschwungenem Bogenarm.

Diese Leuchte zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design sowie ihre akzentuierte Beleuchtung atmosphärischer Gärten und Wege.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Berlin Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 250 mm / 190 mm 300 mm / 210 mm 350 mm / 240 mm 400 mm / 280 mm</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> 1400 mm    1800 mm 1600 mm    2000 mm</p> <p>Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>  <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur




## Kupfer natur



## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus opalem Schraubglas in Kugelform als Standleuchte.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm.


Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Berlin Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas</b> 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt)</p> <p><b>Glas-Ø</b> 160 mm (max. 60 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm   ■ 1800 mm 1600 mm   2000 mm</p> <p>■ Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <p><b>E27</b>   <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>   <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>   <b>Außenbereich</b></p>
---	---	--	---

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus Schraubglas in Zylinderform als Standleuchte.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm.

Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Berlin Zylinder Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas</b> 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt)</p> <p><b>Glas-Ø</b> 100 mm (max. 60 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm ■ 1800 mm ■ 1600 mm ■ 2000 mm</p> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>   <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>   <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>
--	--	--	---

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine universelle Leuchte mit flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform als Standleuchte.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm.

Die universelle Garten-, Hof- und Wegeleuchte ist dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm    ■ 350 mm 300 mm    ■ 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm    ■ 1800 mm 1600 mm    2000 mm ■ Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Eine robuste Leuchte mit flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm. Ob klassischer Park, Garten oder Gutshof – überall dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist diese Leuchte nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Zylinder Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm    ■ 350 mm 300 mm    ■ 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm    ■ 1800 mm 1600 mm    2000 mm ■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
--	--	--	--

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine robuste Leuchte mit zwei flachen Reflektoren und Schraubgläsern in Zylinderform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenen Bogenarmen. Ob klassischer Park, Garten oder Gutshof – überall dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist diese Leuchte nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Zylinder II Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klare Zylindergläser bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm    ■ 350 mm 300 mm    ■ 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm    ■ 1800 mm 1600 mm    2000 mm ■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine robuste Leuchte mit drei flachen Reflektoren und Schraubgläsern in Zylinderform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenen Bogenarmen. Ob klassischer Park, Garten oder Gutshof – überall dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist diese Leuchte nicht wegzudenken.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Bremen Zylinder III Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klare Zylindergläser bis 100 Watt. Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 250 mm    ■ 350 mm 300 mm    ■ 400 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm    ■ 1800 mm 1600 mm    2000 mm ■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm gehört auch als Standleuchte zu unseren besonderen Klassikern.

Aus traditionell gefertigten Druckteilen mit geschwungenem Bogenarm.

Die ausgeprägten Formen der in der Druck- und Sickingentechnik erzeugten Kubaturen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Dortmund Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 350 mm / 270 mm</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b></p> <table border="0"> <tr> <td>■ 1400 mm</td> <td>■ 1800 mm</td> </tr> <tr> <td>■ 1600 mm</td> <td>■ 2000 mm</td> </tr> </table> <p>■ Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 1400 mm	■ 1800 mm	■ 1600 mm	■ 2000 mm	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>
■ 1400 mm	■ 1800 mm												
■ 1600 mm	■ 2000 mm												
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>												
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>												
	<b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>												

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur




## Kupfer natur



## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Die Leuchte mit ihrem eigenwilligen Reflektor und in den Vordergrund tretenden Zylinderglas ist ein besonderer Klassiker der Kollektion EBOLICHT.


Optisch reduziert auf zwei traditionell gefertigte Drückteile mit geschwungenem Bogenarm. Das schlichte Spiel des Doppelreflektors erlaubt es, in unterschiedlichsten Architektursprachen markante und doch zeitlose Akzente zu setzen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Flensburg Zylinder Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Doppelreflektor-Ø350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), Unterseite Reinweiß, mattiertes Zylinderglas bis 100 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgründert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 300 mm 350 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas</b> 100 mm / 240 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 270 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm   ■ 1800 mm 1600 mm   2000 mm</p> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <p><b>E27</b>   <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>   <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>   <b>Außenbereich</b></p>
--	--	--	---

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur




## Kupfer natur



## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm und runder Kuppel als Standleuchte besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Druckteilen mit geschwungenem Bogenarm. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Kehl Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b> 250 mm / 180 mm 300 mm / 240 mm 350 mm / 255 mm 400 mm / 270 mm</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> 1400 mm    1800 mm 1600 mm    2000 mm</p> <p>Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b>    <b>Außenbereich</b></p>
--	---	--	--

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine klassisch-elegante Leuchte mit gewölbtem Schirm und opalenem Schraubglas in Kugelform als Standleuchte.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm.  
 Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie mit ihren harmonischen Rundungen als ideale Park-, Garten- und Hofleuchte.

**EBOLICHT**  
 — SEIT 1911 —




# Mainz Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>                  Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>                  260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b>                  160 mm / 200 mm (max. 60 Watt)                  180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b>                  ■ 1400 mm   ■ 1800 mm                  1600 mm   2000 mm                  ■ Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>E27</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>E27</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <b>CE</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>230 V</b>  <b>50 Hz</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <b>IP 54</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Außenbereich</b> </div> </div>
--	--	--	--

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur




## Kupfer natur



## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe und fügt sich harmonisch in ältere sowie neue Hof- und Gartenanlagen ein.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Mainz Zylinder Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm    ■ 1800 mm ■ 1600 mm    ■ 2000 mm</p> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <p><b>E27</b>    <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 54</b>    <b>Außenbereich</b></p>
--	--	--	--

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine schlichte Doppel-Leuchte mit zwei gewölbten Schirmen und Schraubgläsern in Zylinderform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenen Bogenarmen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe und fügt sich harmonisch in ältere sowie neue Hof- und Gartenanlagen ein.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




# Mainz Zylinder II Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektoren-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klare Zylindergläser bis 100 Watt. Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 260 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b> ■ 1400 mm   ■ 1800 mm ■ 1600 mm   ■ 2000 mm ■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 54</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur




## Kupfer natur



## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich



Eine elegante Leuchte mit rundlichem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das Spiel der Rundungen von Schirm und Kugelglas verleiht der Leuchte ihr unverkennbares Äußeres.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Siegen Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b> 350 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b> 180 mm / 280 mm</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b>  <span style="color: yellow;">■</span> 1400 mm    <span style="color: yellow;">■</span> 1800 mm  <span style="color: yellow;">■</span> 1600 mm    <span style="color: yellow;">■</span> 2000 mm  <span style="color: yellow;">■</span> Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>E27</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>E27</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <b>230 V</b>  <b>50 Hz</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>IP 54</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Außenbereich</b> </div> </div>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur




## Kupfer natur



## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Eine elegante Leuchte mit flachem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform als Standleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen mit geschwungenem Bogenarm. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres. Im Garten, Hof und auf Wegen verbreitet die Leuchte ein angenehm homogenes Licht.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



# Ulm Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt. Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>  <span style="color: yellow;">■</span> 300 mm    400 mm  <span style="color: yellow;">■</span> 350 mm</p> <p><b>Glas-Ø / Reflektorhöhe mit Glas</b>  180 mm / 320 mm</p> <p><b>Leuchten-Gesamthöhe</b>  <span style="color: yellow;">■</span> 1400 mm    <span style="color: yellow;">■</span> 1800 mm  1600 mm    2000 mm  Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standrohr ausschließlich in Stahl, mit massiver Fußplatte Ø 150 mm verschweißt</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>E27</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>E27</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <b>CE</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>230 V</b>  <b>50 Hz</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <b>IP 54</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Außenbereich</b> </div> </div>
---	--	--	--

## Materialien - Oberflächen des Reflektors

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

## Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

## Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich



# Tischleuchten

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**bolichwerke**  
lichttechnik

Die für ihre Zeit typische Tischleuchte legt als reduzierte Funktionsleuchte ihren Schwerpunkt auf einfache Formen und Fügungen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Auch wenn es nichts gibt, was nicht einer eindeutigen Funktion folgt, besticht diese Tischleuchte gerade durch die Klarheit ihrer Form und Fertigung.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Düsseldorf Tisch

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile und Schalter vernickelt, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, Schukostecker</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchtenhöhe</b> 500 mm</p> <p><b>Reflektor-Ø</b> 150 mm</p> <p><b>Reflektorhöhe</b> 150 mm</p> <p><b>Fuß-Ø</b> 180 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<b>E27</b> <b>E27</b> <b>230 V</b> <b>50 Hz</b> <b>IP 20</b>
---	--	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW



Die für ihre Zeit typische Tischleuchte legt als reduzierte Funktionsleuchte mit Klemmarm ihren Schwerpunkt auf einfache Formen und Fügungen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Auch wenn es nichts gibt, was nicht einer eindeutigen Funktion folgt, besticht diese Tischleuchte gerade durch die Klarheit ihrer Form und Fertigung.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Düsseldorf Klemm Tisch

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, Klemme gedrückt aus Messingblech, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, Schuko-stecker</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchtenhöhe</b> 500 mm</p> <p><b>Reflektor-Ø</b> 150 mm</p> <p><b>Reflektorhöhe</b> 150 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Klemmbacken mit Schutzgummis Klemmbereich bis 35 mm</p>	 <p><b>E27</b>      <b>E27</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
---	---	---	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die Tischleuchte mit ihrem dezenten Einsatz vernickelter Teile verströmt noch heute das Flair gründerzeitlicher Schreibtische.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die schlichten, aber hochwertigen Beschläge, die kalkulierten Materialwechsel oder auch der asymmetrisch vorstehende Reflektor gehören zu den subtilen Details, die aus dem spröden Klassiker ein selten erreichtes Original machen.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911




# Frankfurt Tisch

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 235 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile und Schalter vernickelt, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, Schuko-stecker</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Leuchtenhöhe</b> 680 mm</p> <p><b>Reflektor-Ø</b> 235 mm</p> <p><b>Reflektorhöhe</b> 200 mm</p> <p><b>Fuß-Ø</b> 220 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Durch zwei hochwertige Gelenke nach allen Seiten dreh- und schwenkbar</p>	<p><b>E27</b></p> <p><b>E27</b></p> <p><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p>
--	--	--	---

**Materialien - Oberflächen**

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



**Kabelvarianten**




PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Kollektion EBOLICHT\_Frankfurt\_Tisch\_170529

Die Tischleuchte mit geschwungenem Schwenkarm und becherförmigem Reflektor gehört zu den Klassikern auf Schreib- oder Nachttisch. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Der kombinierte Materialeinsatz von vernickeltem und tiefschwarz pulverbeschichtetem Stahl verleiht der Leuchte mit ihrer schlichten Formensprache klassische Eleganz.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Freiburg Tisch

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 140 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Schwenkarm und Gelenke vernickelt, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Schalter, Schuko-Stecker</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E14, für Glühlampen bis max. 60 Watt</p>	<p><b>Leuchtenhöhe</b> 500 mm</p> <p><b>Reflektor-Ø</b> 140 mm</p> <p><b>Reflektorhöhe</b> 160 mm</p> <p><b>Fuß-Ø</b> 180 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Durch hochwertige Gelenke nach allen Seiten dreh- und schwenkbar</p>	<table border="1"> <tr> <td> <b>E14</b></td> <td> <b>E14</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IP 20</b></td> </tr> </table>	 <b>E14</b>	 <b>E14</b>		<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>		<b>IP 20</b>
 <b>E14</b>	 <b>E14</b>								
	<b>230 V</b> <b>50 Hz</b>								
	<b>IP 20</b>								

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW

Die Tischleuchte mit Triangel-Schwenkarm und Reflektor in zylindrischer Form spricht die besonders reizvolle Sprache eines in den Anfängen begriffenen technischen Zeitalters.



Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Messingelementen. Der massive, langgezogene Reflektor, gehalten durch einen filigranen Schwenkarm, ist eine extravagante Ergänzung für den klassischen Studierplatz in Bibliothek oder Arbeitszimmer.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Fulda Tisch

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 75 mm, -länge 345 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen hochglanzeloxierter Spiegel, Griff und Abschlusselemente Massiv-Messing, Triangel-Schwenkarm aus Stahlrohr Ø 16 mm, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, Schukostecker</p> <p>Mit hochwertigen Fassungen E14, für 2 Glühlampen bis je max. 60 Watt</p>	<p><b>Leuchtenhöhe / Leuchtenbreite</b> 500 mm / 470 mm</p> <p><b>Fußlänge / -breite / -höhe</b> 250 mm / 165 mm / 30 mm</p> <p><b>Extras</b> • Abschlusselemente wahlweise in Messing oder Nickel bestellbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Nach allen Seiten dreh- und schwenkbar</p>	 <p><b>E14</b>    <b>E14</b></p>  <p>CE    230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	---	--	---

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

## Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS




PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW



# Strahler

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**bolichwerke**  
lichttechnik



Ein rundes Anleuchtgerät als Strahler mit halbrundem Reflektor und massiven Trägerbügeln. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Gusselementen und gewölbtem Echtglas aus einer Traditions-Glashütte. Auch nach der Montage dreh- und schwenkbar in alle Richtungen, überzeugt der Strahler durch die Eleganz seiner funktionalen Form.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911


# Kiel

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 420 mm und Trägerbügel aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares gewölbtes Glas, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, Schukostecker</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe / Glas-Ø</b></p> <table border="0"> <tr> <td>270 mm</td> <td>/ 500 mm</td> <td>/ 250 mm</td> </tr> <tr> <td>320 mm</td> <td>/ 580 mm</td> <td>/ 300 mm</td> </tr> <tr> <td>370 mm</td> <td>/ 660 mm</td> <td>/ 350 mm</td> </tr> <tr> <td>420 mm</td> <td>/ 740 mm</td> <td>/ 400 mm</td> </tr> </table> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassung E40 für Glühlampen bei Ø 370 mm bis 500 Watt bei Ø 420 mm bis 1000 Watt Lieferung ohne Anschlusskabel</li> <li>• Auch für den Außenbereich bestellbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	270 mm	/ 500 mm	/ 250 mm	320 mm	/ 580 mm	/ 300 mm	370 mm	/ 660 mm	/ 350 mm	420 mm	/ 740 mm	/ 400 mm	 <p>Die Leuchte ist auch an der Wand montierbar</p>	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></td> <td> <b>IP 20</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Außenbereich</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>		 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 20</b>		<b>Außenbereich</b>
270 mm	/ 500 mm	/ 250 mm																					
320 mm	/ 580 mm	/ 300 mm																					
370 mm	/ 660 mm	/ 350 mm																					
420 mm	/ 740 mm	/ 400 mm																					
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																						
 <b>E40</b>																							
 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	 <b>IP 20</b>																						
	<b>Außenbereich</b>																						

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



### Kabelvarianten





Ein kantiger Scheinwerfer als Strahler mit zylindrischem Reflektor und massiven Trägerbügeln. Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Guss-elementen und gewölbtem Echtglas aus einer Traditions-Glashütte. Mit eingesetztem Spiegel-Reflektor aus hochglanzeloxiertem Aluminium zur Erhöhung der Lichtstärke. Auch nach der Montage dreh- und schwenkbar in alle Richtungen, überzeugt der Strahler durch die Klarheit seiner funktionalen Form.

**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Leipzig

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 370 mm und Trägerbügel aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares gewölbtes Glas, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, Schukostecker</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe / Glas-Ø</b> 370 mm / 690 mm / 350 mm 420 mm / 770 mm / 400 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassung E40 für Glühlampen bei Ø 370 mm bis 500 Watt bei Ø 420 mm bis 1000 Watt</li> <li>• Lieferung ohne Anschlusskabel</li> <li>• Auch für den Außenbereich bestellbar</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Die Leuchte ist auch an der Wand montierbar</p>	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>230 V</b> 50 Hz</td> <td> <b>IP 20</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Außenbereich</b></td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>		 <b>230 V</b> 50 Hz	 <b>IP 20</b>		<b>Außenbereich</b>
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>										
 <b>E40</b>											
 <b>230 V</b> 50 Hz	 <b>IP 20</b>										
	<b>Außenbereich</b>										

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G

### Kabelvarianten



PVC-Kabel  
schwarz.../PS



PVC-Kabel  
weiß.../PW



Textil-Kabel  
schwarz.../TS



Textil-Kabel  
weiß.../TW



Textil-Kabel  
schwarz-weiß.../TSW



# Sonderlösungen

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**EBOLICHT** werke  
lichttechnik

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Schwarz matt RAL 9005  
innen Stahlblech natur mit Klarlack matt geschützt  
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



Sonderedition Hängeleuchte BERLIN  
aus Anlass der Fußball-WM 2014

**EBOLICHT**  
SEIT 1911



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø400 mm  
Stahlbech, außen Schwarz matt RAL 9005, innen Perlgold RAL 1036,  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/rotes Textil-Kabel (K/TR)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**NEU:**  
Textilkabel in rot (K/TR)  
mit handgefertigtem Metall-Baldachin Halbkugel Ø80 mm



**Limitierte Auflage:**  
mit fälschungssicherer Schlagzahlen-Nummerierung 1 - 2014

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Berlin

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech roh (S/R), dem natürlichen Altern überlassen  
Alu-Gussaufhängung mit Kette roh/schwarzes PVC-Kabel (AGK/PS)

Die Leuchte in Stahlblech, roh ist mit der unlackierten Oberfläche dem natürlichen Altern überlassen. Nach einiger Zeit entwickelt sich eine individuelle Rostpatina.

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Dortmund

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Dortmund, Reflektor-Ø 350 mm  
Stahlblech roh (S/R), dem natürlichen Altern überlassen  
Alu-Gussaufhängung mit Kette roh/schwarzes PVC-Kabel (AGK/PS)

Die Leuchte in Stahlblech, roh ist mit der unlackierten Oberfläche dem natürlichen Altern überlassen. Nach einiger Zeit entwickelt sich eine individuelle Rostpatina.

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Hamburg Wand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Hamburg Wand, Reflektorgröße 350 mm x 290 mm (Typ 307)  
Stahlblech roh (S/R), dem natürlichen Altern überlassen  
Stahl-Wandarm Doppelrohr senkrecht (W340)  
Alu-Gussrosette in Langform 175 x 55 mm

Die Leuchte in Stahlblech, roh ist mit der unlackierten Oberfläche dem natürlichen Altern überlassen. Nach einiger Zeit entwickelt sich eine individuelle Rostpatina.

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Rohausleger je 400 mm Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN)  
Alu-Gussrosette Ø 100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Einflammiger-Rohausleger 150 mm schräg, 500 mm senkrecht Ø 16 mm  
mit Metall-Baldachin in Würfelform, 100 x 100 x 60 mm



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß,  
Zweiflammiger-Rohausleger je 150 mm schräg, je 300 mm waagrecht,  
je 500 mm senkrecht Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN)  
mit Metall-Baldachin in Würfelform, 100 x 100 x 60 mm



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß,  
Vierflammiger-Rohausleger je 150 mm schräg, je 300 mm waagrecht,  
je 500 mm senkrecht Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN)  
mit Metall-Baldachin in Würfelform, 100 x 100 x 60 mm

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, verkürzter Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Abbildung mit Philips Softone 16 Watt ESaver

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, verkürzter Reflektor-Ø 300 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Kabel-Aufhängung/schwarz-weißes Textil-Kabel (K/TSW)

Abbildung mit Osram CIRCULUX EL 24/827, Sockel E27

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø 450 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
mit Massivausleger Stahl-Doppelrohr, Ausladung 1000 mm,  
Leuchten-Gesamthöhe 800 mm, Hauptrohre Ø 45 mm,  
Verbindungsrohre Ø 16 mm, mit Flanschanschluss für kundenseitigen  
Mast Ø 60 mm

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Alu-Wandarm Doppelrohr, 2 x 500 mm vorne senkrecht Ø 16 mm,  
Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN)  
Alu-Gussrosette in Langform 175 x 55 mm

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Hamburg Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Hamburg Wand, Reflektorgroße 280 mm x 230 mm (Typ 306) Aluminium beschichtet/außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 200 mm, mit verlängertem Verbindungsrohr 600 mm, Zahngelenk Messing vernickelt (Z/MN), Alu-Eckrosette 145 x 115 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Bitburg Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bitburg Wand, Reflektor-Ø240 mm Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß Rohrausleger gesamt 600 mm (250 mm + 350 mm) Ø 16 mm Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) Alu-Gussrosette Ø 100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Solingen Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Solingen Wand, Reflektor-Ø350 mm Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß Rohrausleger gesamt 500 mm (150 mm + 350 mm) Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN), Alu-Eckrosette 145 x 115 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Bremen Zylinder Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bremen Zylinder Wand, Reflektor-Ø300 mm Aluminium beschichtet/außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß Zylinderglas klar (max. 100 Watt) Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600) Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) Alu-Gussrosette Ø 100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Regensburg III Decke**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Regensburg III Decke, Reflektor-Ø 315 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Muffen Messing poliert, je 500 mm Pendelrohre Ø 16 mm, Serientype  
umgekehrt montiert, Zahngelenke Messing poliert (Z/MP) am Stahlblech-  
Baldachin montiert

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Kiel**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Kiel, Reflektor-Ø 320 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Standrohr aus Stahlrohr Ø 60 mm und Fußplatte Ø 450 mm aus Massiv-Eisen,  
Leuchten-Gesamthöhe 1200 mm, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) mit  
Zwischenschalter und Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Bremerhaven Kugel Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bremerhaven Kugel Wand  
Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S),  
Kugelglas opalen, Ø 160 mm (max. 60 Watt)  
Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600) mit verlängertem  
Verbindungsrohr 600 mm, Alu-Gussrosette Ø 100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Mainz Kugel Stand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Mainz Kugel Stand, Reflektor-Ø 260 mm  
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)  
Kugelglas opalen, Ø 180 mm (max. 100 Watt)  
Standrohr und Fußplatte aus Massiv-Kupfer natur,  
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet  
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Mainz Kugel**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Mainz Kugel, Reflektor Ø 260 mm  
Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß  
opalenes Kugelglas (max. 60 Watt), Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN)  
Rohrgestänge, gebogen, Ø 16 mm, Pendelrohr Ø 25 mm, Länge 1200 mm  
Leuchten-Gesamthöhe 1500 mm, -breite max. 1200 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Hamburg Gelenk Stand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Hamburg Gelenk Stand, Reflektor 280 mm x 230 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Zahngelenke und Standkugeln Messing vernickelt (Z/MN)  
schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Ein-/Ausschalter und Eurostecker  
Dreibeinfuß aus Stahlrohr Ø 16 mm, geschwungen, Leuchten-Gesamthöhe 1800 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

# EBOLICHT

— SEIT 1911 —



## Hof

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Hof Wand, Reflektorgröße 390 mm x 340 mm  
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R), dem natürlichen Altern überlassen  
Kupfer-Wandarm Einrohr schräg 350 mm (W235)  
Kupfer-Rosette gewellt Ø 110 mm

Die Leuchte in Kupfer, natur ist mit der unlackierten Oberfläche dem natürlichen Altern überlassen. Nach einiger Zeit entwickelt sich eine individuelle Kupferpatina.

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Brüggen Zylinder

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Leuchtenkopf Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)  
Zylinderglas matt, Ø 110 mm (max. 100 Watt)  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Bremervörde Zylinder

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S)  
Zylinderglas klar, Ø 110 mm (max. 100 Watt)  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarz-weißes  
Textil-Kabel (AGK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis

## Bremerhaven Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bremerhaven Zylinder Wand,  
Leuchtenkopf Aluminium Tiefschwarz (A/S)  
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)  
Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 100 mm  
Alu-Gussrosette Ø 100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis

## Bremerhaven Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bremerhaven Zylinder Wand,  
Leuchtenkopf Aluminium Tiefschwarz (A/S)  
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)  
Alu-Wandarm Einrohr quadratisch 20 x 20 mm  
Alu-Gussrosette Ø 100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**Baldachin:**

Baldachin Halbkugel Ø 80 mm, Höhe 50 mm  
aus veredeltem Stahlblech, tiefgezogen  
beschichtet RAL Lichtgrün (S/RAL 6027)  
mit Stellring, Durchgang Ø 10 mm  
vernickeltes Aufhängeröhrchen  
vernickelte Kette, weißes Textil-Kabel (TW)



**Kabelbox:**

Sonderanfertigung Alu-Kabelbox mit Messing-vernickelter seitlicher  
Kabelverschraubung, vernickelte Kette (ABK)  
weißes Textil-Kabel (TW)



**EBOLICHT**  
SEIT 1911

**Erfurt**

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Erfurt, Reflektor-Ø 350 mm  
Stahlblech beschichtet/außen RAL-Farben nach Wunsch (S/RAL ....), innen Reinweiß  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

**RAL-Farbtöne der abgebildeten Leuchten:**

Reinweiß, RAL 9010  
Pastellblau, RAL 5024  
Lichtgrün, RAL 6027  
Korallenrot, RAL 3016  
Hellelfenbein, RAL 1015

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

Jeder RAL-Farbtöne möglich

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Berlin Stand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Berlin Stand, Reflektor-Ø 350 mm

Aluminium beschichtet/außen RAL moosgrün (A/RAL 6005), innen Reinweiß

Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrundiert und RAL moosgrün beschichtet (S/RAL 6005)

in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet

Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —




## Bremen Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT


**Bestellbeispiel:**

Bremen Zylinder Wand, Reflektor-Ø 250 mm  
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)  
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)  
Kupfer-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

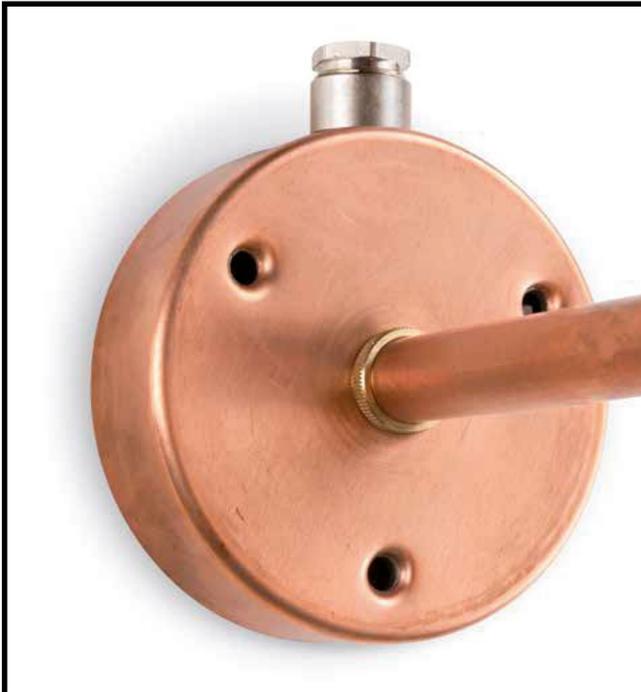

**Wandrossette als Sonderanfertigung:**  
 Massive Alu-Gußrossette mit Kupferblech überzogen Ø100 mm, Tiefe 30 mm  
 oben Kabeleinführung PG 11, Messing, vernickelt

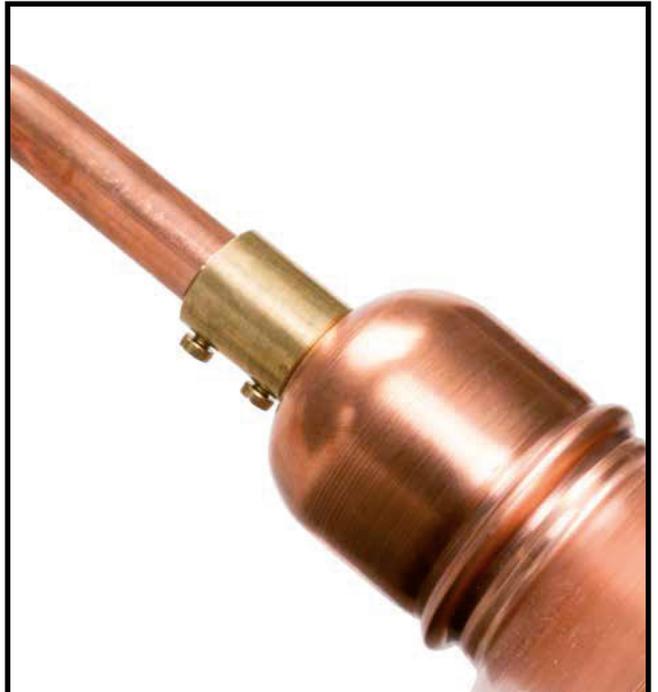

**Verbindung:**  
 Massive Messingmuffe Ø 22 mm, Höhe 25 mm



**EBOLICHT**  
 SEIT 1911

Sonderanfertigung auf Basis **Bingen Wand**  
 Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**  
 Sonderanfertigung auf Basis Bingen Wand, Reflektor-Ø 300 mm  
 Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R), dem natürlichen Altern überlassen  
 Kupfer-Wandarm Einrohr schräg 350 mm (W235)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

Kollektion EBOLICHT\_Sonderlösungen\_Bingen Wand\_160722

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Bremerhaven Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bremerhaven Zylinder Decke  
Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S)  
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)  
mit längerem Verbindungsrohr 70 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Düsseldorf**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Düsseldorf, Reflektor-Ø 150 mm  
Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)  
Gelenke und Schalter vernickelt  
stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter  
schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m  
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Düsseldorf Klemm**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Düsseldorf Klemm, Reflektor-Ø 150 mm  
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Gelenkteile vernickelt, Schwenkarm S-förmig gebogen, Länge 300 mm  
Klemme gedrückt aus Messingblech für Klemmung von oben  
schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m  
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Frankfurt Tisch**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Frankfurt Tisch, Reflektor-Ø 235 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Gelenk vernickelt, Standrohr 20 mm x 20 mm, stahlblechverkleideter Gusseisenfuß Ø 180 mm  
schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,50 m lang, mit Ein-/Ausschalter und Eurostecker  
Leuchten-Gesamthöhe 500 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



# Mannheim I

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Mannheim I, Leuchtenlänge 900 mm, 20 Watt  
Metallteile Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)  
500 mm Pendelrohrabhängung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Mannheim II

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Mannheim II, Leuchtenlänge 820 mm, 2 x 20 Watt  
Metallteile Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)  
500 mm Pendelrohrabhängung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Mannheim II D/W**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Mannheim II, Leuchte T12, Länge 820 mm, 2 x 20 Watt  
Metallteile Stahlblech allseits beschichtet Tiefschwarz (S/S)  
Abstandsrohr 100 mm, Leuchten-Gesamthöhe 200 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Mannheim I Hänger**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Mannheim I Hänger, Leuchte T8, Länge 900 mm, 1 x 18 Watt  
Metallteile Stahlblech allseits beschichtet Tiefschwarz (S/S)  
vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Mannheim I Hänger**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Mannheim I Hänger, Leuchte T8, Länge 900 mm, 1 x 18 Watt  
Metallteile Stahlblech allseits beschichtet Tiefschwarz (S/S)  
500 mm rotes Textil-Kabel (K/TR)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Mannheim I**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Mannheim I, Leuchte T12, Länge 900 mm, 1 x 20 Watt  
Metallteile Stahlblech allseits beschichtet Tiefschwarz (S/S)  
Standrohr Ø 16 mm, Gusseisenfuß in Kegelform Ø 220 mm  
schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Ein-/Ausschalter und Eurostecker  
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

**Potsdam**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Potsdam  
Metallteile Messing natur, ohne Lackierung (M/R)  
200 mm Pendelrohrabhangung (PR)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Borken

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Borken, Reflektor-Ø240 mm  
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)  
Porzellanfassung/schwarzes Textil-Kabel (P/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Sonderanfertigung auf Basis Bonn

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bonn, Reflektor-Ø300 mm  
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)  
Stahlseil-Aufhängung/schwarzes PVC-Kabel (S/PS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Köln

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Köln, Reflektor-Ø350 mm  
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)  
Kupferkette-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (KK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Dortmund

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Dortmund, Reflektor-Ø350 mm  
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)  
Kupferkette-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (KK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Jena**

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Jena, Reflektor-Ø 500 mm  
Aluminium natur/Klarlack matt (A/M)  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarzes PVC-Kabel (ABK/PS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Jena**

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Jena, Reflektor-Ø 400 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Dresden**

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Dresden, Reflektor-Ø 300 mm  
Aluminium natur/Klarlack matt (A/M)  
vernickelte Kette-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (VK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Erfurt**

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Erfurt, Reflektor-Ø 350 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Reinweiß (S/W), innen Reinweiß  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

## Siegen Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Siegen Kugel Stand, Reflektor-Ø350 mm  
Aluminium beschichtet/außen RAL weißalü (A/RAL 9006), innen RAL weißalü  
Kugelglas opalen (max. 100 Watt)  
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen,  
spezialgrundiert und RAL weißaluminium beschichtet (S/RAL 9006)  
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet  
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm  
Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

## Bremen Zylinder Stand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bremen Zylinder Stand, Reflektor-Ø350 mm  
Aluminium beschichtet/außen Reinweiß (A/W), innen Reinweiß  
Zylinderglas klar (max. 100 Watt)  
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen,  
spezialgrundiert und RAL reinweiß beschichtet (S/RAL 9010)  
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet  
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm  
Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

## Berlin Stand

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Berlin Stand, Reflektor-Ø350 mm  
Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)  
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen,  
Klarlack matt beschichtet (S/M)  
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet  
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —

## Bitburg

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bitburg, Reflektor-Ø240 mm  
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)  
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

Kollektion EBOLICHT\_Bestellbeispiele\_09/10/07

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Ulm Kugel**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Ulm Kugel, Reflektor-Ø 350 mm  
Kupfer natur/Klarlack glänzend (K/G)  
Kugelglas opalen, Ø 180 mm (max. 100 Watt)  
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Ulm Zylinder**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Ulm Zylinder, Reflektor-Ø 350 mm  
Kupfer natur/Klarlack glänzend (K/G)  
Zylinderglas matt, Ø 110 mm (max. 100 Watt)  
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Regensburg**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Regensburg mit Aufbau Dortmund  
Reflektor-Ø 315 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Bielefeld**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bielefeld, Reflektor-Ø 450 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Reinweiß (S/W), innen Reinweiß  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarz-weißes  
Textil-Kabel (AGK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Bingen

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bingen, Reflektor-Ø 300 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Hellrosa (S/RAL 3015), innen Reinweiß  
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Bremen Zylinder II

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bremen Zylinder II, Reflektoren-Ø 350 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Zylindergläser klar, Ø 110 mm (max. 100 Watt)  
mit Pendelarm geschwungen (PBO800), 1000 mm Pendelrohrabhangung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Erfurt

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Erfurt, Reflektor-Ø 350 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Pastellblau (S/RAL 5024), innen Reinweiß  
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



## Bielefeld

Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Bielefeld, Reflektor-Ø 450 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Lichtgrün (S/RAL 6027), innen Reinweiß  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarz-weißes  
Textil-Kabel (AGK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Bremen Zylinder**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Bremen Zylinder, Reflektor Ø 250 mm  
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)  
Metallteile Aluminium, Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß  
Standrohr aus Alurohr Ø 16 mm, Rahmen aus Alurohr in Quadratform von 330 mm  
Alu-Gussrosette Ø 100 mm, Leuchten-Gesamthöhe 550 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Mannheim I**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Mannheim I, Leuchtenlänge 900 mm, 20 Watt  
Metallteile Stahlblech beschichtet Perlenzian (S/RAL 5025)  
Zahngelenk Messing vernickelt (Z/MN)  
500 mm Pendelrohrabhangung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Leipzig**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Leipzig, Reflektor-Ø370 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Signalrot (S/RAL 3001), innen Reinweiß  
mit Spiegel-Reflektor  
schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m  
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



**Frankfurt**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Frankfurt, Reflektor-Ø235 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Rehbraun (S/RAL 8007), innen Reinweiß  
Gelenke und Schalter vernickelt  
stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter  
schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m  
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis  
**Regensburg Wand**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Regensburg Wand plus Gelenk, Reflektor-Ø315 mm  
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
mit Muffe und Verbindungsrohr 250 mm  
Zahngelenk Messing vernickelt (Z/MN)  
Alu-Gussrosette Ø100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin Schutzglas**  
Kollektion EBOLICHT

**Bestellbeispiel:**

Sonderanfertigung auf Basis Berlin Schutzglas, Reflektor-Ø 315 mm  
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß  
Glas-Ø 300 mm, Schutzkorb Ø 350 mm, aus Stahldraht, verzinkt  
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt